


19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Світлодіодний світильник

5905339190666

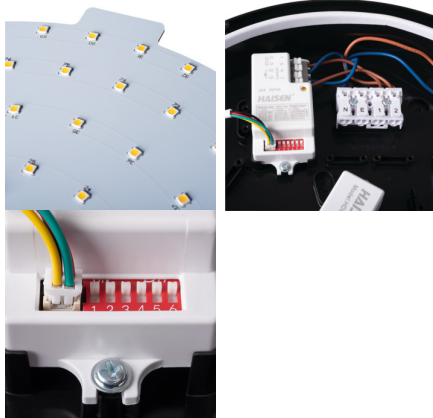

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Висота (мм): 85

Діаметр (мм): 300

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 26

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: L-FC-B94-01-B-V2.0

Світловий потік світильника [лм]: 2800

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L80B10

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 25000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 115

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-20 \div 40$

Матеріал корпусу: пластмаса


Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: 0,75-2,5

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Світлодіодний світильник

**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 5-15**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Частота роботи датчика (МГц):** 5800**кут дії датчика [°]:** 360**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому****датчик розпізнає рух (lx):** off/50/10/2**Ступінь IK:** 10**Ступінь IP:** 65**Радіус дії датчика (м):** max 12**додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год):** 24**Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм]:** 3600**Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 24**Висота джерела світла [мм]:** 264**Ширина джерела світла [мм]:** 264**Глибина джерела світла [мм]:** 7**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0,38**Координати кольоровості (y):** 0,38**Значення індексу кольоропередачі R9:** 12**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,96**PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:****Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 5**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 5**Вага нетто одиниці [г]:** 880**Граматура [г]:** 1276**Довжина споживчої упаковки [см]:** 32**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Світлодіодний світильник

Висота споживчої упаковки [см]: 32.5

Вага коробки [кг]: 6.38

Ширина коробки [см]: 34


Висота коробки [см]: 34

Довжина коробки [см]: 57.5

Обсяг коробки [м³]: 0.06647

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

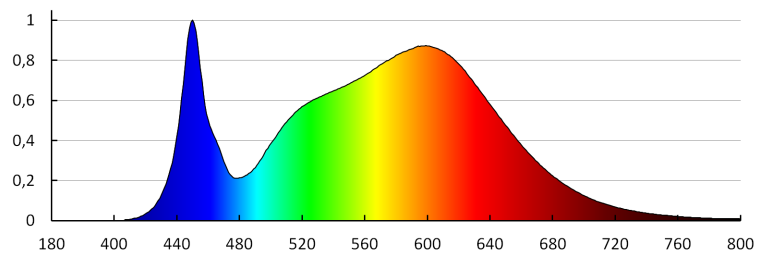

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W
Lamps: 1 x DABA PRO 26W NW

