

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF


Світильник герметичний LED

5905339226075



up to

150 lm/W

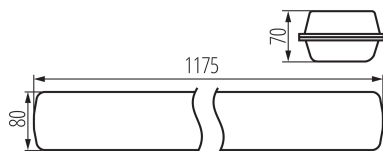

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1175

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Кількість дроселів: 2

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.95

Потужність максимальна (Вт): 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: J514034WGLDEX-TF40WM-0.5W2835-S35P3

Світловий потік (лм): 5000

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Світильник герметичний LED

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5****Тривалість нагріву лампи (с): ≤1****Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5****Ступінь IK: 08****Ступінь IP: 65****додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Containing product (CP)**Вміст ртуті у лампі (мг): 0****Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 132****PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 37****Клас енергоефективності: D****Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 5700****Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)****Корельована колірна температура [K]: 4000****Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6****Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 37****Висота джерела світла [мм]: 1140****Ширина джерела світла [мм]: 20****Глибина джерела світла [мм]: 3****Індекс кольоропередачі: 80****Координати кольоровості (x): 0,38****Координати кольоровості (y): 0,38****Декларація про еквівалентність потужності [W]: 312****Значення індексу кольоропередачі R9: 9****Коефіцієнт витривалості: 0,9****Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96****ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру: штука****Як упаковано: 12****Кількість штук в проміжній упаковці: 1****Кількість штук у груповій упаковці: 12****Вага нетто одиниці [г]: 1300****Граматура [г]: 1533.33****Довжина споживчої упаковки [см]: 121.5****Ширина споживчої упаковки [см]: 9****Висота споживчої упаковки [см]: 7.5****Вага коробки [кг]: 18.39996****Ширина коробки [см]: 37**

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Світильник герметичний LED


Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 123.5

Обсяг коробки [м³]: 0.109668

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

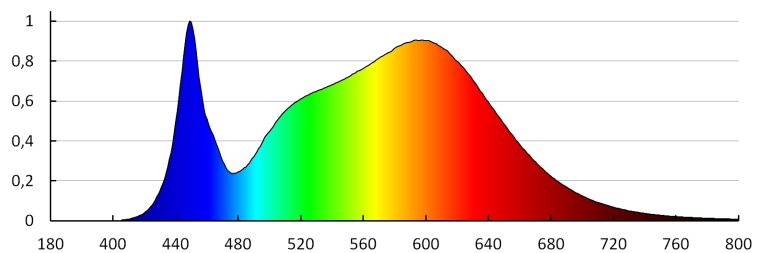

KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 38W-NW

