

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF


Світильник герметичний LED

5905339226082



up to

150 lm/W

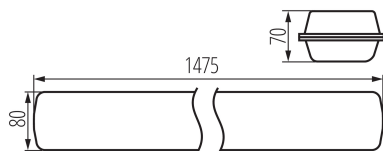

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1475

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Кількість дроселів: 2

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 48

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: J515046WGLDEX-TF50WM-0.5W2835-S48P3

Світловий потік (лм): 6400

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнути/вимкнуту: ≥ 15000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-20 \div 40$

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $1,5 \div 2,5$

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Світильник герметичний LED

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Containing product (CP)**Вміст ртуті у лампі (мг):** 0**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 133**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год):** 47**Клас енергоефективності:** D**Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:** 7650**Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤ 6 **Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 47**Висота джерела світла [мм]:** 1440**Ширина джерела світла [мм]:** 20**Глибина джерела світла [мм]:** 3**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0,38**Координати кольоровості (y):** 0,38**Декларація про еквівалентність потужності [W]:** 409**Значення індексу кольоропередачі R9:** 10**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,96**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 9**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 9**Вага нетто одиниці [г]:** 1642**Граматура [г]:** 1944.44**Довжина споживчої упаковки [см]:** 151.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 9**Висота споживчої упаковки [см]:** 7.5**Вага коробки [кг]:** 17.49996**Ширина коробки [см]:** 27.5**Висота коробки [см]:** 24

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF


Світильник герметичний LED

Довжина коробки [см]: 153.5

Обсяг коробки [м³]: 0.10131

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

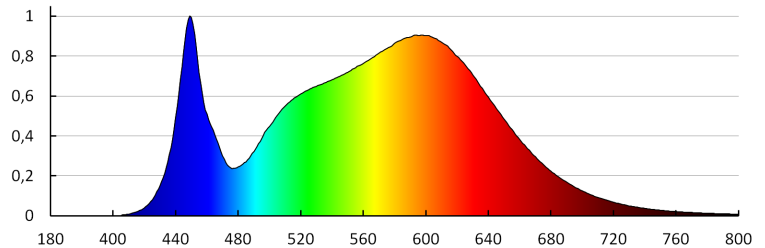

KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 48W-NW

