


23111 SABIK MINI LED CW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339231116



Kanlux SABIK - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Для настінного монтажу:** так**Колір:** нержавіюча сталь**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Довжина (мм):** 75**Ширина (мм):** 23**Висота (мм):** 75**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60**Розміри монтажного отвору (мм):** 60**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** 0.8**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 15**Колір лампи:** холодно-білий**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥20000**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфована сталь, пластмаса**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м):** 0.18**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 20**додаткові відомості:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 19**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 6500


Date of issue: 05.07.2024, 15:10

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

23111 SABIK MINI LED CW

Світлодіодний сходовий світильник



Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 56

Граматура [г]: 76.9

Вага брутто штуки [г]: 70.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5

Висота споживчої упаковки [см]: 16.5


Вага коробки [кг]: 7.69

Ширина коробки [см]: 23.5

Висота коробки [см]: 34.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.051077

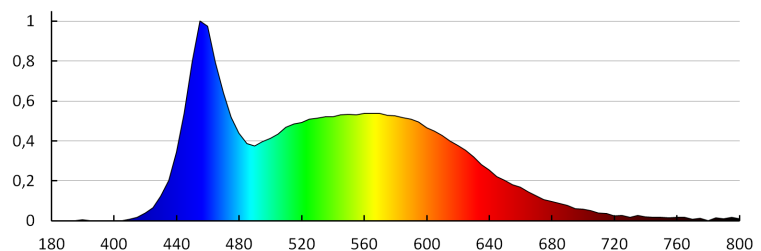

KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW
Lamps: 1 x SABIK MINI LED CW

