


## 23172 KMB6-B50/3

Автоматичний вимикач, 3P  
5905339231727

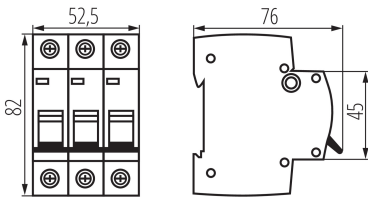

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 50

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TH35

Ступінь IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 52.5

Висота (мм): 82

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [mm<sup>2</sup>]: 1÷25

Переріз провідників – одножильний [mm<sup>2</sup>]: max 25

Переріз провідників – багатожильний [mm<sup>2</sup>]: max 16

Характеристики запуску: B

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 3

Номинальний струм короткого замикання (А): 6000

Номинальна напруга ізоляції Ui (В): 500

Кількість полюсів: 3

Механічна довговічність: 10000

Електрична довговічність: 4000

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 4

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 300

Граматура [г]: 330

Вага брутто штуки [г]: 318

Довжина споживчої упаковки [см]: 5.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 13.2

Ширина коробки [см]: 25

## 23172 KMB6-B50/3

---

Автоматичний вимикач, 3P

Висота коробки [см]: 19.5

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³]: 0.021938