


23257 KCS-40A/3P

Įrengimo jungiklis

5905339232571

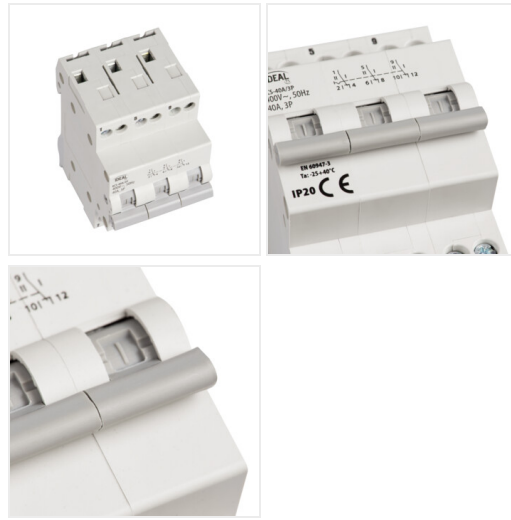

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	230/400 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Номинальний струм (А)	40
Категорія використання	AC-22A
Місце використання	всередині
Ступінь IP	20
Норма	PN-EN 60947-3
Тип управління	mechaniczne
Кількість модулів	3
Зусилля зтяжки [Нм]	1,2
Тривалість з'єднання	2000
Кількість полюсів	3 (9)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	88.5
Ширина (мм)	52.8

Date of issue: 27.03.2026, 09:12

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Довжина (мм)	76
Тип з'єднання	Колодка клемна
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм ²]	max 16

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25+40
--	---------------

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	40
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	40
Вага нетто одиниці [г]	224
Граматура [г]	256.25
Вага брутто штуки [г]	244
Довжина споживчої упаковки [см]	5.7
Ширина споживчої упаковки [см]	9
Висота споживчої упаковки [см]	7.8
Вага коробки [кг]	10.25
Ширина коробки [см]	26
Висота коробки [см]	19.5
Довжина коробки [см]	51.5
Обсяг коробки [м ³]	0.026111

Date of issue: 27.03.2026, 09:12

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK