Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23413 TEDI MAXX LED GU10-CW

Світлодіодне джерело світла

5905339234131



Kanlux TEDI MAXX - це сила, що міститься в маленькому корпусі. Ефективні світлодіоди та керамічний корпус - лише деякі з переваг цих джерел. Стабілізований блок живлення забезпечує мінімізацію ефекту мерехтіння, яке може втомлювати очі. Крім того, Kanlux TEDI MAXX - це світлова ефективність 100 лм/Вт, а матове скло забезпечує рівномірний розподіл світла

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Мождивість співпраці з притемнювачем: ні
Ширина (мм): 50
Висота (мм): 55
Глибина (мм): 50
Діаметр (мм): 50
Вміст ртуті: ні
Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Номінальний струм лампи (мА): 74
Номінальна потужність (Вт): 9
Номінальний загальний світловий потік (лм): 900
Номінальний кут випромінювання (°): 120
Матеріал: кераміка
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: PAR16
Тип діода: LED SMD
Колір лампи: холодно-білий
Цоколь: GU10
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 20000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000
Форма джерела світла: spot

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23413 TEDI MAXX LED GU10-CW

Світлодіодне джерело світла

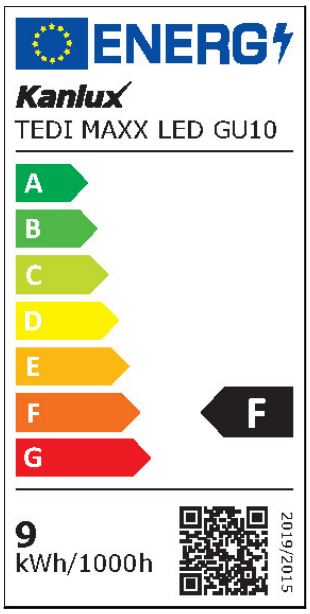

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Кут випромінювання [°]: 120

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 9
Клас енергоефективності: F
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 900
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)
Корельована колірна температура [K]: 6000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6
Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 9
Висота джерела світла [мм]: 55
Ширина джерела світла [мм]: 50
Глибина джерела світла [мм]: 50
Індекс кольоропередачі: 80
Координати кольоровості (x): 0.322
Координати кольоровості (y): 0.338
Декларація про еквівалентність потужності [W]: 65
Значення індексу кольоропередачі R9: 9
Коефіцієнт витривалості: ≥0.9
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.95

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0.5
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується
Показник мерехтіння (Pst LM): ≤1,0
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): ≤0,4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 56
Граматура [г]: 68.7
Довжина споживчої упаковки [см]: 5
Ширина споживчої упаковки [см]: 5
Висота споживчої упаковки [см]: 6.5
Вага коробки [кг]: 6.87
Ширина коробки [см]: 27.5
Висота коробки [см]: 16
Довжина коробки [см]: 52
Обсяг коробки [м³]: 0.02288

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23413 TEDI MAXX LED GU10-CW

Світлодіодне джерело світла

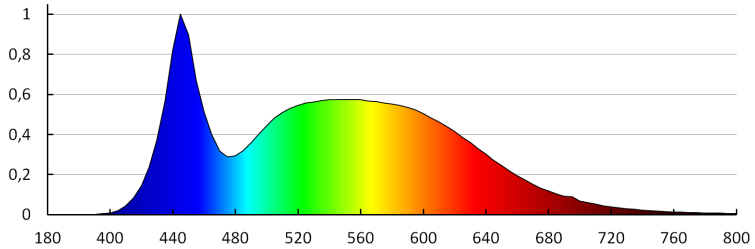

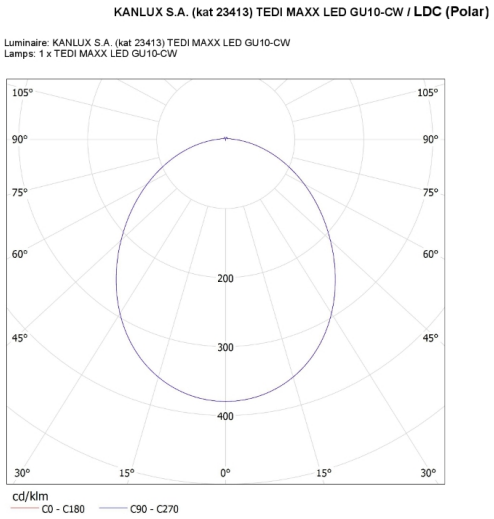

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK