

23846 TRIBIS II O AB

SD4178

5905339238467



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: patynowany mosiądz

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: так

Висота (мм): 22

Діаметр (мм): 82

Монтажний отвір (мм): Ø70-75

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 3 x max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Джерела світла: PAR16 LED

Тип діода: LED SMD

Колір лампи: теплий білий

Цоколь: GU10

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:

0,75÷2,5

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 50

Ступінь IP: 20

Джерела світла в комплекті з енергетичним класом: F

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: F

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:

400

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у

широкому конусі (120°)

Корельована колірна температура [K]: 3000


Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 4,9

Висота джерела світла [мм]: 55

Ширина джерела світла [мм]: 50

Глибина джерела світла [мм]: 50

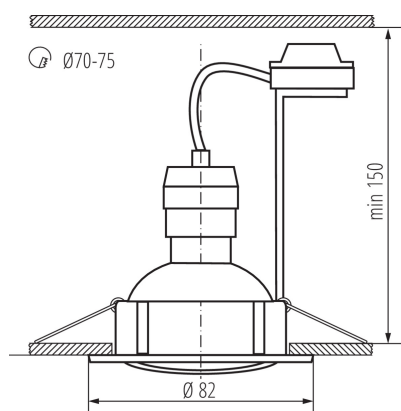

23846 TRIBIS II O AB

SD4178

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 404

Граматура [г]: 519.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 24

Вага коробки [кг]: 10.39

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 47.5

Довжина коробки [см]: 35

Обсяг коробки [м³]: 0.041563