


24107 KCP-25-24

Силовий контакт KCP

5905339241078

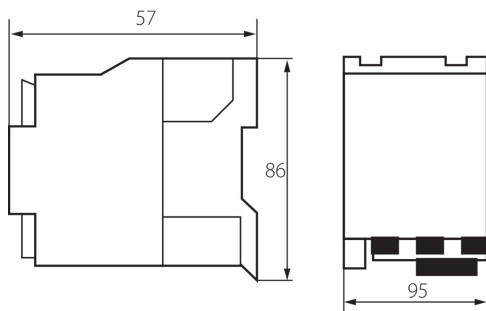

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Категорія використання: AC-3

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

Номинальна частота (Гц): 50

Тип з'єднання: Колодка клемна

Частота електричних з'єднань AC-3 [кільк./г]: 1200

Частота електричних з'єднань AC-4 [кільк./г]: 300

Частота механічних з'єднань [кільк./г]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 2

Номинальна робоча потужність AC-3 220-240В: 5,5kW

Номинальна робоча потужність AC-3 380-400В: 11kW

Номинальна робоча потужність AC-3 415В: 11kW

Номинальна робоча потужність AC-3 440В: 11kW

Номинальна робоча потужність AC-3 660-690В: 15kW

Напряга живлення котушки (В): 24 AC

Номинальна напруга перемикання Ue [В]: 400

Умовний тепловий струм Ith [А]: 40

Зусилля затяжки [Нм]: 2,5Nm

Ступінь IP: 20

Основні контакти: 3

Допоміжні контакти: 1

Номинальна напруга ізоляції Ui (В): 690

Номинальна розрядна напруга витримки Uimp (В): 6000

Номинальний струм з'єднання Ie (А): 25

Номинальний робочий струм 380В - In AC-3: 25A

Номинальний робочий струм 380В - In AC-4: 8,5A

Номинальний робочий струм 440В - In AC-1: 40A

Номинальний робочий струм 660В - In AC-3: 18A

Номинальний робочий струм 660В - In AC-4: 4,4A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 514

Граматура [г]: 542

Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 10.5

24107 KCP-25-24

Силовий контакт KCP

Вага коробки [кг]: 27.1
Ширина коробки [см]: 32
Висота коробки [см]: 23
Довжина коробки [см]: 45
Обсяг коробки [м³]: 0.03312

АКСЕСУАРИ:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

