

## 24364 SONOR CCT UP 6W W

Стельовий точковий світильник

5905339243645



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	max 6
Світловий потік (лм)	460/490/500
Корельована колірна температура [К]	3000/4000/5700
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	теплий білий , біла, холодно-білий
Кут освітлення (°)	110
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	30000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті	15000
Місце використання	всередині
Ступінь IP	20
Можливість співпраці з притемнювачем	ні

Date of issue: 01.07.2026, 12:48

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Можливість заміни джерела світла LED

Можливість заміни керувального обладнання


Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС

Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)  
Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

Containing product (CP)

## РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	91
Діаметр (мм)	90
Місце монтажу	для установки на стелі
Тип з'єднання	клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм <sup>2</sup> ]	0,5÷1,5



## МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал корпусу	сплав алюмінію
Матеріал плафону	пластмаса
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Kształt	круглої
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	5÷25


## ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C, D
Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла)	1/1
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	710/140
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	у кулі (360°)

## ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	45
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	45
Вага нетто одиниці [г]	210
Граматура [г]	273.33
Вага бруто штуки [г]	264
Довжина споживчої упаковки [см]	10
Ширина споживчої упаковки [см]	10
Висота споживчої упаковки [см]	10.5
Вага коробки [кг]	12.29985
Ширина коробки [см]	31
Висота коробки [см]	34
Довжина коробки [см]	51
Обсяг коробки [м <sup>3</sup> ]	0.053754

## ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

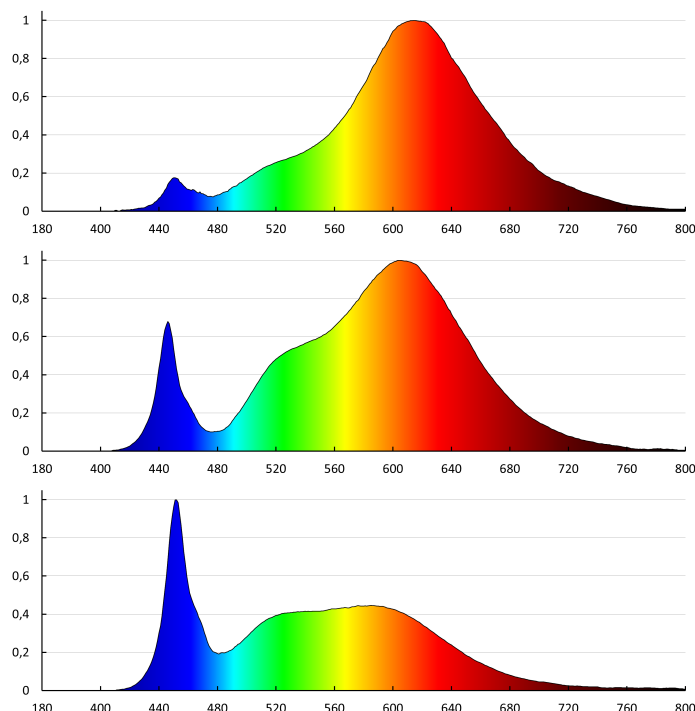

Date of issue: 01.07.2026, 12:48

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK