


Kanlux

EAN: 5905339243652

Стельовий точковий світильник
Kanlux 24365 SONOR CCT UP 6W B

CCT

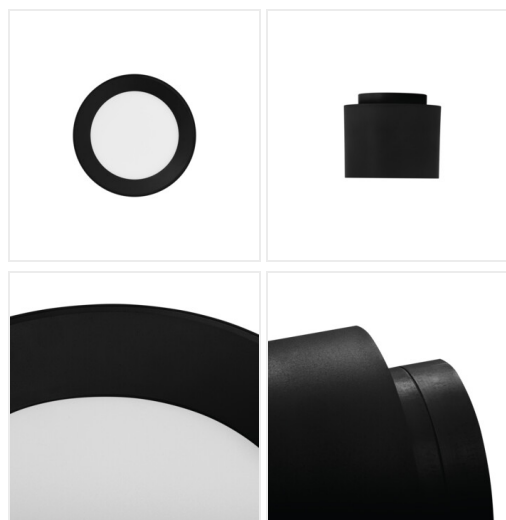

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)

220-240 AC

Номинальна частота (Гц)

50

Потужність максимальна (Вт)

max 6

Date of issue: 01.07.2026, 12:47

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Світловий потік (лм)	460/490/500
Корельована колірна температура [K]	3000/4000/5700
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	теплий білий , біла, холодно-білий
Кут освітлення (°)	110
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	30000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута	15000
Місце використання	всередині
Ступінь IP	20
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Можливість заміни джерела світла LED	Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Можливість заміни керувального обладнання	Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Containing product (CP)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	91
Діаметр (мм)	90
Місце монтажу	для установки на стелі
Тип з'єднання	клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм ²]	0,5÷1,5



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	чорний
Матеріал корпусу	сплав алюмінію
Матеріал плафону	пластмаса
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Kształt	круглой
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	5÷25

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C, D
Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла)	1/1
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	710/140
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	у кулі (360°)

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	45
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	45
Вага нетто одиниці [г]	210

Date of issue: 01.07.2026, 12:47

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.


Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ЛОГІСТИКА

Граматура [г]	273.33
Вага бруutto штуки [г]	264
Довжина споживчої упаковки [см]	10
Ширина споживчої упаковки [см]	10
Висота споживчої упаковки [см]	10.5
Вага коробки [кг]	12.29985
Ширина коробки [см]	31
Висота коробки [см]	34
Довжина коробки [см]	51
Обсяг коробки [м ³]	0.053754

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

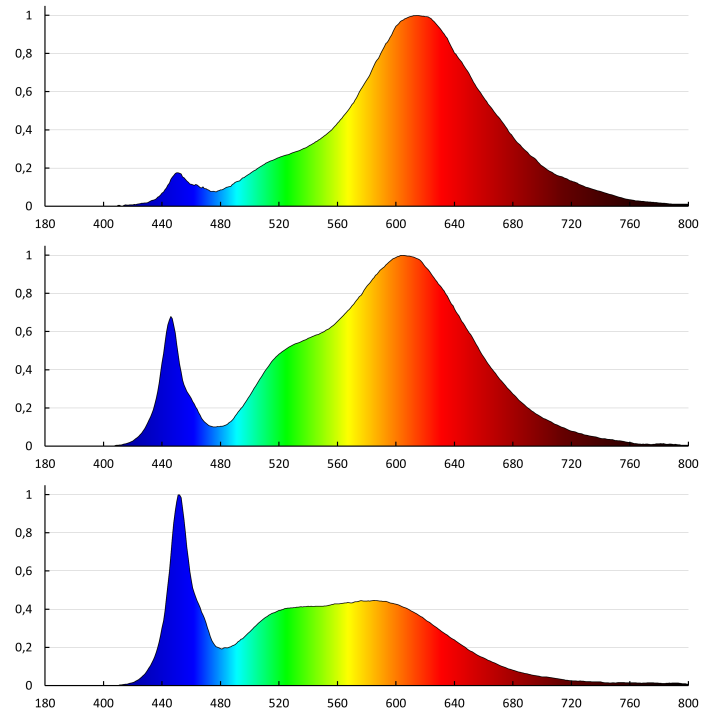

Date of issue: 01.07.2026, 12:47

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com