


24643 TYBIA LED 38W-NW-SE B

Світлодіодний світильник

5905339246431



Kanlux TYBIA LED — це світильник для звичайного освітлення, в котрому використовуються SMD-світлодіоди. Встановлення світлодіодного світильника TYBIA в коридорах, на сходах, в громадських або господарських приміщеннях гарантує значну економію споживання енергії та тривалий термін експлуатації, без необхідності в обслуговуванні.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Wykrywanie ruchu: так
Довжина (мм): 410
Ширина (мм): 410
Висота (мм): 61
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 38
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: PMMA
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: PL224-2835-13C15B-A&B
Світловий потік світильника [лм]: 3800
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 30000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

24643 TYBIA LED 38W-NW-SE B

Світлодіодний світильник

**Кут освітлення (°): 110****Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25****Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип датчика:** мікрохвильовий**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5****Тривалість нагріву лампи (с): ≤1****Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5****Ступінь IP:** 20**додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 33****Клас енергоефективності:** D**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 5700****Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)****Корельована колірна температура [K]: 4000****Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6****Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 33****Висота джерела світла [мм]: 303****Ширина джерела світла [мм]: 292****Глибина джерела світла [мм]: 3****Індекс кольоропередачі: 80****Координати кольоровості (x): 0,38****Координати кольоровості (y): 0,38****Значення індексу кольоропередачі R9: 15****Коефіцієнт витривалості: 0,9****Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96****PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:****Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується****ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 6**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 6**Вага нетто одиниці [г]: 2084****Граматура [г]: 2550****Довжина споживчої упаковки [см]: 42**

24643 TYBIA LED 38W-NW-SE B

Світлодіодний світильник

Ширина споживчої упаковки [см]: 42

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5

Вага коробки [кг]: 15.3

Ширина коробки [см]: 43


Висота коробки [см]: 44

Довжина коробки [см]: 48

Обсяг коробки [м³]: 0.090816

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

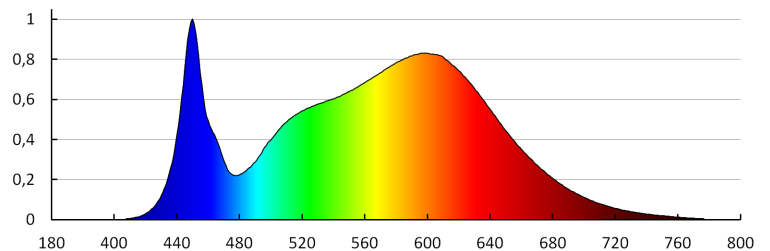

KANLUX S.A. (kat 24643) TYBIA LED 38W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24643) TYBIA LED 38W-NW-SE B
Lamps: 1 x TYBIA LED 38W-NW

