


24645 TYBIA M 25W-NW B

Світлодіодний світильник

5905339246455



Kanlux TYBIA LED — це світильник для звичайного освітлення, в котрому використовуються SMD-світлодіоди. Встановлення світлодіодного світильника TYBIA в коридорах, на сходах, в громадських або господарських приміщеннях гарантує значну економію споживання енергії та тривалий термін експлуатації, без необхідності в обслуговуванні.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:


Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Довжина (мм): 320
Ширина (мм): 320
Висота (мм): 65
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 25
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: PMMA
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: OL-PCB-PL224-200X200-108SMD
Світловий потік світильника [лм]: 2600
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 30000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000
Кут освітлення (°): 110

24645 TYBIA M 25W-NW B

Світлодіодний світильник

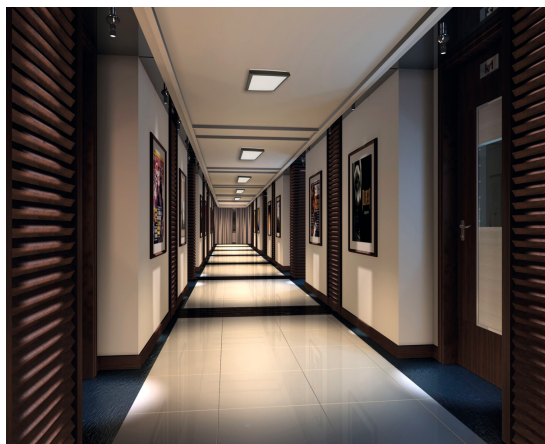

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 20

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 22

Клас енергоефективності: C

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 3850

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 22

Висота джерела світла [мм]: 200

Ширина джерела світла [мм]: 200

Глибина джерела світла [мм]: 3

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Значення індексу кольоропередачі R9: 10

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 1488

Граматура [г]: 1790

Довжина споживчої упаковки [см]: 33

Ширина споживчої упаковки [см]: 33


Висота споживчої упаковки [см]: 7.5

24645 TYBIA M 25W-NW B

Світлодіодний світильник

Вага коробки [кг]: 17.9**Ширина коробки [см]: 35****Висота коробки [см]: 35****Довжина коробки [см]: 77****Обсяг коробки [м³]: 0.094325****ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

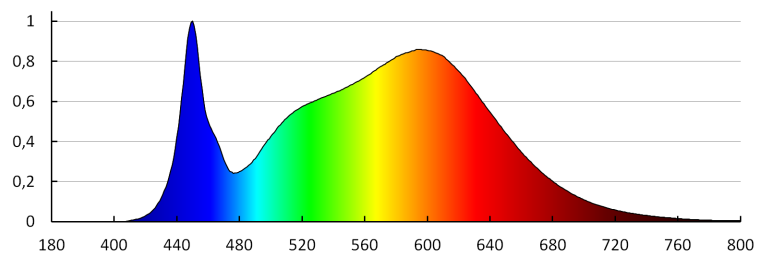

KANLUX S.A. (kat 24645) TYBIA M 25W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24645) TYBIA M 25W-NW B
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW