


24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Світлодіодний світильник

5905339246462



Kanlux TYBIA LED — це світильник для звичайного освітлення, в котрому використовуються SMD-світлодіоди. Встановлення світлодіодного світильника TYBIA в коридорах, на сходах, в громадських або господарських приміщеннях гарантує значну економію споживання енергії та тривалий термін експлуатації, без необхідності в обслуговуванні.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Wykrywanie ruchu: так
Замінні джерела світла: ні
Довжина (мм): 320
Ширина (мм): 320
Висота (мм): 61
Вміст ртуті: ні
Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 25
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: PMMA
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: OL-PCB-PL224-200X200-108SMD
Світловий потік світильника [лм]: 2600
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 30000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Світлодіодний світильник


**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥ 15000 **Кут освітлення (°):** 110**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** $5 \div 25$ **Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип датчика:** мікрохвильовий**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1-2,5**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤ 1 **Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **Ступінь IP:** 20**додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год):** 22**Клас енергоефективності:** C**Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:** 3850**Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤ 6 **Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 22**Висота джерела світла [мм]:** 200**Ширина джерела світла [мм]:** 200**Глибина джерела світла [мм]:** 3**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0,38**Координати кольоровості (y):** 0,38**Значення індексу кольоропередачі R9:** 10**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,96**PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:****Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$):** 0.5**Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується

24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Світлодіодний світильник

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**Як упаковано:** 10**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 10**Вага нетто одиниці [г]:** 1512**Граматура [г]:** 1816**Довжина споживчої упаковки [см]:** 33**Ширина споживчої упаковки [см]:** 33**Висота споживчої упаковки [см]:** 7.5**Вага коробки [кг]:** 18.16**Ширина коробки [см]:** 35**Висота коробки [см]:** 35**Довжина коробки [см]:** 77**Обсяг коробки [м³]:** 0.094325**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

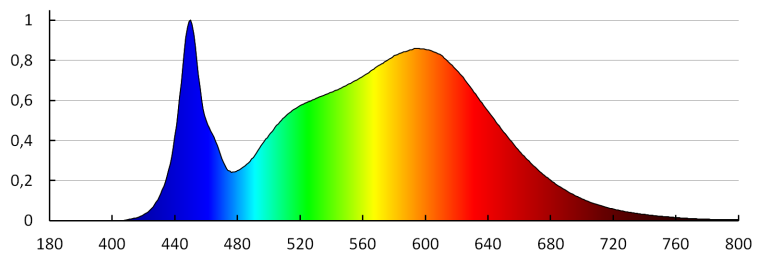

KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW