


24647 TYBIA M 25W-NW-SE B

Світлодіодний світильник

5905339246479



Kanlux TYBIA LED — це світильник для звичайного освітлення, в котрому використовуються SMD-світлодіоди. Встановлення світлодіодного світильника TYBIA в коридорах, на сходах, в громадських або господарських приміщеннях гарантує значну економію споживання енергії та тривалий термін експлуатації, без необхідності в обслуговуванні.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість затемнення виключно за допомогою внутрішньої електронної системи: ні
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Wykrywanie ruchu: так
Замінні джерела світла: ні
Довжина (мм): 320
Ширина (мм): 320
Висота (мм): 65
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 25
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: PMMA
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: OL-PCB-PL224-200X200-108SMD
Світловий потік світильника [лм]: 2600
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 30000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

24647 TYBIA M 25W-NW-SE B

Світлодіодний світильник


Кут освітлення (°): 110**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25****Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип датчика:** мікрохвильовий**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5****Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-15****Тривалість нагріву лампи (с): ≤1****Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5****кут дії датчика [°]: 360****Ступінь IP: 20****Радіус дії датчика (м): 9.5****додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 22****Клас енергоефективності: C****Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 3850****Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)****Корельована колірна температура [K]: 4000****Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6****Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 22****Висота джерела світла [мм]: 200****Ширина джерела світла [мм]: 200****Глибина джерела світла [мм]: 3****Індекс кольоропередачі: 80****Координати кольоровості (x): 0.38****Координати кольоровості (y): 0.38****Значення індексу кольоропередачі R9: 10****Коефіцієнт витривалості: 0.9****Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96****PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:****Коефіцієнт переміщення (cos φ₁): 0.5****Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується**

24647 TYBIA M 25W-NW-SE B

Світлодіодний світильник

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**Як упаковано:** 10**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 10**Вага нетто одиниці [г]:** 1512**Граматура [г]:** 1816**Довжина споживчої упаковки [см]:** 33**Ширина споживчої упаковки [см]:** 33**Висота споживчої упаковки [см]:** 7.5**Вага коробки [кг]:** 18.16**Ширина коробки [см]:** 35**Висота коробки [см]:** 35**Довжина коробки [см]:** 77**Обсяг коробки [м³]:** 0.094325**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

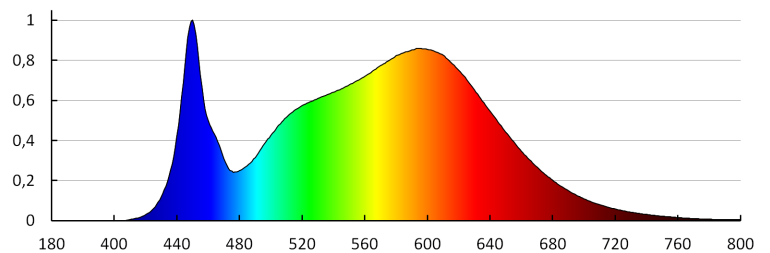

KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW