
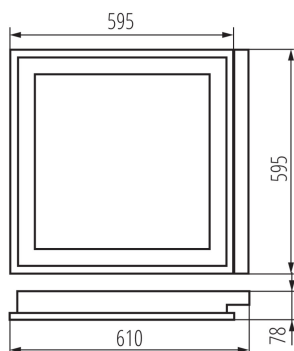


25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Світильники растрові в підвісну стелю

5905339257130



Kanlux REGIS — це растрові світильники для прихованого монтажу, котрі дуже просто та швидко встановлюються завдяки наявності пружинних затискачів та швидкокороз'ємних сполучень. Растрові світильники й досі залишаються надзвичайно популярним світловим рішенням для офісних або промислових інтер'єрів.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Старт електронного баласту/ лампи: теплий

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 610

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 78

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4 x 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PMMA

Джерела світла: T8

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал відбивача: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Тип електронного баласту: EVG

Енергетичний клас електронного баласту: A2

Ступінь IP: 40

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 3022

Граматура [г]: 3624

Довжина споживчої упаковки [см]: 65

Ширина споживчої упаковки [см]: 62.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

pdf_footer_created: 15.11.2022, 23:51

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Світильники растрові в підвісну стелю

Вага коробки [кг]: 3.624**Ширина коробки [см]:** 63**Висота коробки [см]:** 8.8**Довжина коробки [см]:** 65.5**Обсяг коробки [м³]:** 0.036313**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- відбивач у формі напівпараболи / планки растру у формі букви «V» / патрони для люмінесцентних ламп замасковані за допомогою відбивача (за винятком версії REGIS 3 OPAL, версії REGIS 3WS OPAL з опаловою пластиною)
- в корпусі отвори для полегшення наскрізного подання електроживлення
- захисний кабель на растрі, що забезпечує додатковий захист від ураження електричним струмом, за винятком версій REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- простий монтаж растру на пружинних затискачах
- швидкознімне з'єднання для підключення електроживлення спрощує і прискорює монтаж, стабілізатор марки OSRAM класу A2
- помальований порошковим способом
- REGIS 3WS оснащений стабілізатором з «теплим пуском».

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

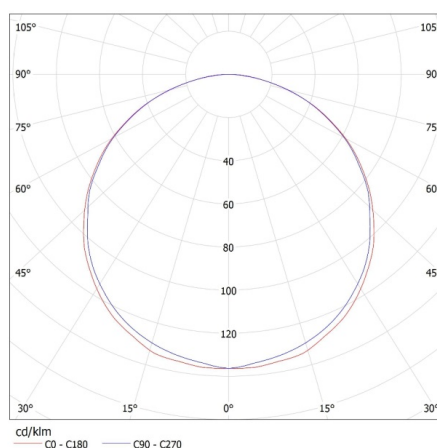Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418
Lampa: 4 x T25 18W/827

25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Світильники растрові в підвісну стелю

АКСЕСУАРИ:**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT монтажний кронштейн, використовується для установки світильників в гіпсокартонну підвісну стелю. 4 шт. в комплекті.

