

## 26058 T8 LED GLASSv3 22W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339260581

up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux T8 LED GLASS - добре відома і перевірена серія лінійних світильників на базі високоєфективних світлодіодів SMD, які розміщені в молочному скляному корпусі. Висока якість та дбальість про найкращі компоненти є найважливішими рисами T8 LED GLASSv3.

### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8: однобічний

Ширина (мм): 28

Висота (мм): 1512

Глибина (мм): 28

Діаметр (мм): 28

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм лампи (мА): 105

Номинальна потужність (Вт): 22

Номинальний загальний світловий потік (лм): 3080

Номинальний кут випромінювання (°): 250

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: T8 LED

Тип діода: LED SMD

Колір лампи: біла

Цоколь: G13


Номинальна тривалість роботи лампи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 25000$

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):  $-10 \div 40$



Форма джерела світла: лінійний

додаткові відомості: Джерела світла (LS)



## 26058 T8 LED GLASSv3 22W-NW

Світлодіодне джерело світла

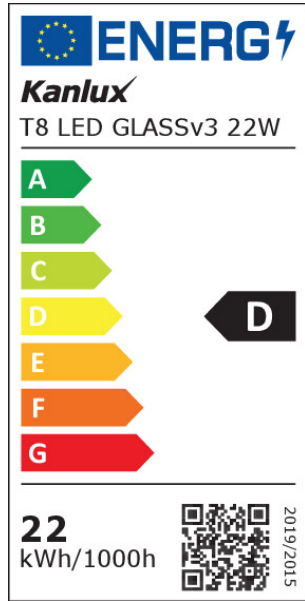

Вміст ртуті: ні

Змінний світлодіодний стартер: немає в комплекті

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 22

Клас енергоефективності: D

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 3080

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 22

Висота джерела світла [мм]: 1512

Ширина джерела світла [мм]: 28

Глибина джерела світла [мм]: 28

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 181

Значення індексу кольоропередачі R9: 11

Коефіцієнт витривалості:  $\geq 0.9$

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ( $\cos \phi$ ): 0.9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0.4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 25

Вага нетто одиниці [г]: 210

Граматура [г]: 274.4

Довжина споживчої упаковки [см]: 151

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 3

Вага коробки [кг]: 6.86

Ширина коробки [см]: 18.5


Висота коробки [см]: 19

## 26058 T8 LED GLASSv3 22W-NW

Світлодіодне джерело світла

Довжина коробки [см]: 154

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.054131

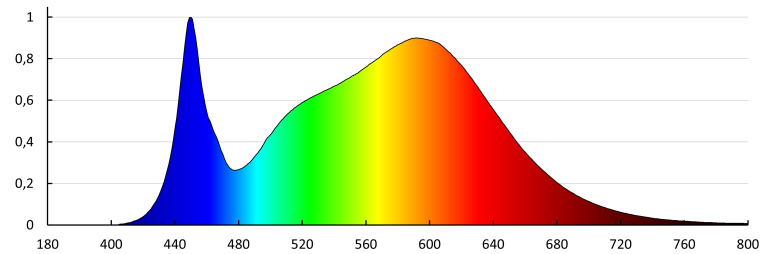

### АКСЕСУАРИ

26069

T8 LED STARTER

Replacement LED light switch (26069)

