

26440 VARSO LED 18W-WW-O

Світлодіодний світильник

5905339264404



Kanlux VARSO LED — це родина герметичних стельових світильників зі вбудованим світлодіодним джерелом світла. Це чудова пропозиція як для великих інвестиційних проектів (житлові кооперативи, готелі), так і для приватних домогосподарств, де вимагається підвищена стійкість до впливу вологи (IP54).

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:


Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Висота (мм): 49
Діаметр (мм): 278
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 18
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: EBCL280C
Світловий потік світильника [лм]: 1620
Колір лампи: теплий білий
Тривалість роботи (год): 20000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000
Кут освітлення (°): 120
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35
Матеріал корпусу: пластмаса

26440 VARSO LED 18W-WW-O

Світлодіодний світильник



Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:

0,5-2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 54

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 17

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 2100

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 16.5

Висота джерела світла [мм]: 255

Ширина джерела світла [мм]: 255

Глибина джерела світла [мм]: 1

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,440

Координати кольоровості (y): 0,403

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 131

Значення індексу кольоропередачі R9: 8

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,95

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 710

Граматура [г]: 925.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 28.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 28.5

Вага коробки [кг]: 18.51

Ширина коробки [см]: 58


Висота коробки [см]: 31

Довжина коробки [см]: 59

Обсяг коробки [м³]: 0.106082

26440 VARSO LED 18W-WW-O

Світлодіодний світильник

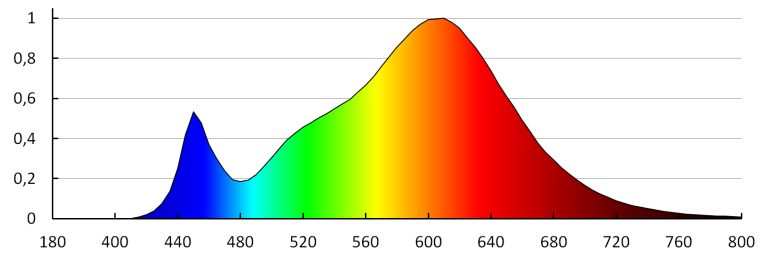

KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O
Lampy: 1 x VARSO LED 18W-WW-O

