


26445 VARSO LED 24W-NW-O

Світлодіодний світильник

5905339264459



Kanlux VARSO LED — це родина герметичних стельових світильників зі вбудованим світлодіодним джерелом світла. Це чудова пропозиція як для великих інвестиційних проектів (житлові кооперативи, готелі), так і для приватних домогосподарств, де вимагається підвищена стійкість до впливу вологи (IP54).

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Висота (мм): 49
Діаметр (мм): 327
Вміст ртуті: ні
Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 24
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: EBCL330C
Світловий потік світильника [лм]: 2280
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 20000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000
Кут освітлення (°): 120
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35
Матеріал корпусу: пластмаса

26445 VARSO LED 24W-NW-O

Світлодіодний світильник


**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**

0,5-2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 54**додаткові відомості:** Світлодіодне джерело світла замінити не можна**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год):** 22**Клас енергоефективності:** E**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** 2800**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 22**Висота джерела світла [мм]:** 305**Ширина джерела світла [мм]:** 305**Глибина джерела світла [мм]:** 1**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0.38**Координати кольоровості (y):** 0.38**Значення індексу кольоропередачі R9:** 16**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,95**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 10**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 10**Кількість штук в шарі на піддоні:** 40**Вага нетто одиниці [г]:** 900**Граматура [г]:** 1178**Довжина споживчої упаковки [см]:** 33.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 33.5**Вага коробки [кг]:** 11.78**Ширина коробки [см]:** 35**Висота коробки [см]:** 36.5**Довжина коробки [см]:** 57**Обсяг коробки [м³]:** 0.072818

26445 VARSO LED 24W-NW-O

Світлодіодний світильник

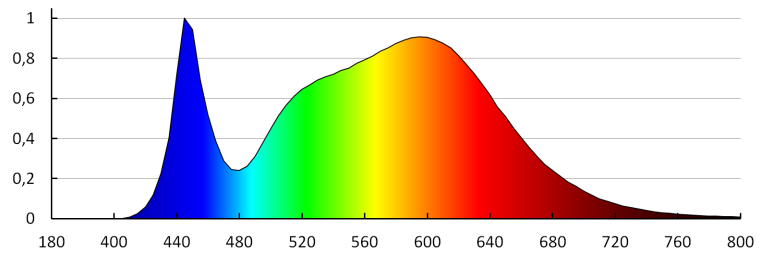

KANLUX S.A. (kat 26445) VARSO LED 24W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26445) VARSO LED 24W-NW-O
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

