

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Світлодіодний світильник

5905339265203



Стельовий світильник Kanlux SANSO LED з вбудованим датчиком руху PIR дозволяє відрегулювати його відповідно до ваших потреб. Його також відрізняє підвищена міцність (IP 44), завдяки чому його внутрішня частина захищена від пилу та бруду.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:


Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Wykrywanie ruchu: так
Висота (мм): 50
Діаметр (мм): 250
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 15
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: PC
Матеріал корпусу: PC
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: ST71B
Світловий потік світильника [лм]: 1250
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 15000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥10000

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Світлодіодний світильник



Кут освітлення (°): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-1,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-5

кут дії датчика [°]: H160

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 8-2000

Ступінь IP: 44

Радіус дії датчика (м): max 6

Kształt: круглой

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 83

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 13

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 1

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 2000

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 13

Висота джерела світла [мм]: 207

Ширина джерела світла [мм]: 162

Глибина джерела світла [мм]: 2

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.377

Координати кольоровості (y): 0.377

Декларація про еквівалентність потужності [W] : 125

Значення індексу кольоропередачі R9: 15

Коефіцієнт витривалості: 0.9

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Світлодіодний світильник

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.93

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi$): 0.8

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 520

Граматура [г]: 688

Вага брутто штуки [г]: 646

Довжина споживчої упаковки [см]: 25.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 25.5

Вага коробки [кг]: 6.88

Ширина коробки [см]: 27


Висота коробки [см]: 28

Довжина коробки [см]: 66

Обсяг коробки [м³]: 0.049896

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

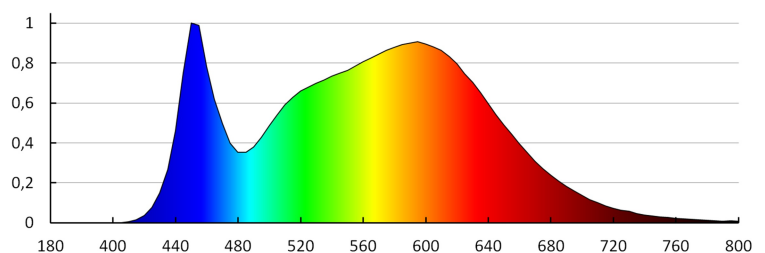

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

