
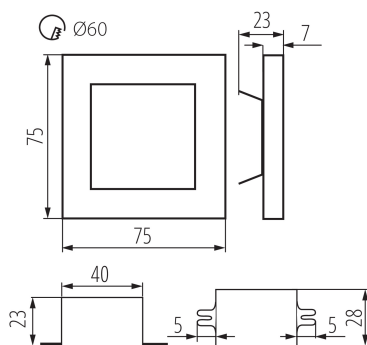


26536 APUS LED AC B-NW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339265364

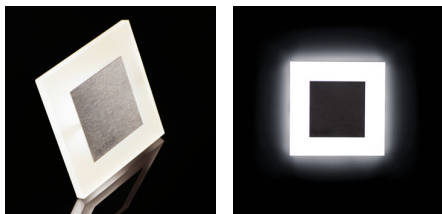

Kanlux APUS - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Для настінного монтажу:** так**Колір:** чорний**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Блок живлення в комплекті:** так**Довжина (мм):** 75**Ширина (мм):** 23**Висота (мм):** 75**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60**Розміри монтажного отвору (мм):** 60**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 1.3**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 14**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥20000**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфована сталь, пластмаса**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м):** 0.18**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 20**додаткові відомості:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 11

26536 APUS LED AC B-NW

Світлодіодний сходовий світильник



PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 6
Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 100
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 120
Граматура [г]: 124.9
Вага брутто штуки [г]: 130
Довжина споживчої упаковки [см]: 11
Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5
Висота споживчої упаковки [см]: 16.5
Вага коробки [кг]: 12.49
Ширина коробки [см]: 34.5
Висота коробки [см]: 34.5
Довжина коробки [см]: 63
Обсяг коробки [м³]: 0.074986

KANLUX S.A. (kat 26536) APUS LED AC B-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26536) APUS LED AC B-NW
Lamps: 1 x APUS LED NW

