
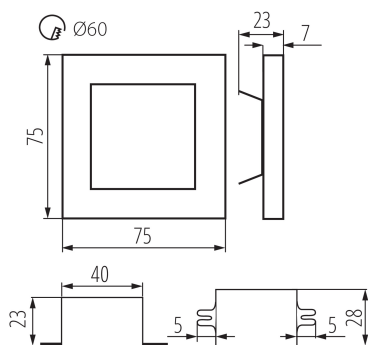


26537 APUS LED AC B-WW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339265371

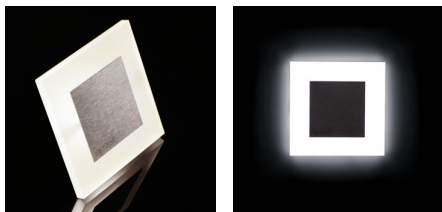

Kanlux APUS - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Для настінного монтажу: так

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 23

Висота (мм): 75

Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм): 60

Розміри монтажного отвору (мм): 60

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 1.3

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 13

Колір лампи: теплий білий

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: нержавіюча шліфована сталь, пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.18

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 20

додаткові відомості: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 10

26537 APUS LED AC B-WW

Світлодіодний сходовий світильник



PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 6
Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 100
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 120
Граматура [г]: 124.9
Вага брутто штуки [г]: 130
Довжина споживчої упаковки [см]: 11
Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5
Висота споживчої упаковки [см]: 16.5
Вага коробки [кг]: 12.49
Ширина коробки [см]: 34.5
Висота коробки [см]: 34.5
Довжина коробки [см]: 63
Обсяг коробки [м³]: 0.074986

KANLUX S.A. (kat 26537) APUS LED AC B-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26537) APUS LED AC B-WW
Lamps: 1 x APUS LED WW

