


26616 ARTO 3L-SR

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339266163

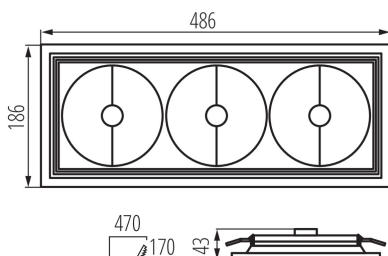

Світильники Kanlux ARTO призначені для джерел світла типу AR111. Це непомітний світильник простої конструкції, з можливістю регулювання кута падіння світла.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** срібний**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 1m**Продукт не пристосований для накривання****термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Довжина (мм):** 486**Ширина (мм):** 186**Висота (мм):** 43**Монтажний отвір (мм):** 470x170**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** 3 x max 35**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Джерела світла:** AR-111**Цоколь:** G53**Діапазон температури оточення, впливу якої може****піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сталь**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Налаштування кута освітлення світильника:** в двох вісях**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 15/15**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 20**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 20**Вага нетто одиниці [г]:** 700**Граматура [г]:** 906**Довжина споживчої упаковки [см]:** 49**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 20**Вага коробки [кг]:** 18.12**Ширина коробки [см]:** 49**Висота коробки [см]:** 42.5**Довжина коробки [см]:** 51**Обсяг коробки [м³]:** 0.106208

26616 ARTO 3L-SR

Світильник типу downlight (направленого світла)

