

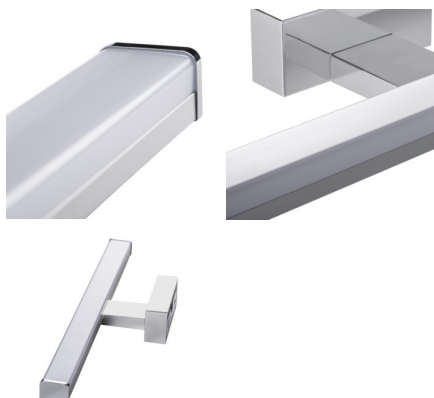
26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Настінний світлодіодний світильник

5905339266811




Kanlux ASTEN LED - це лінійний настінний світильник, який знайде застосування в спальнях, вбиральнях, а також (завдяки IP 44) в місцях з високою вологістю. Ми можемо без побоювань встановити його над дзеркалом у ванній кімнаті. Світильник оснащений вбудованими джерелами освітлення на основі SMD-світлодіодів, термін служби яких складає не менше 25 000 годин.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**Використана технологія освітлення:** LED**Ненаправлений або направлений:** NDLS**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** NMLS**Підключене джерело світла (CLS):** ні**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні**Джерело світла з високою яскравістю:** ні**Антибліковий щит:** ні**Із можливістю димерування:** ні**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** хромовий**Місце монтажу:** для установки на стіні**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Напрямок освітлення світильника:** низ**Довжина (мм):** 600**Ширина (мм):** 110**Висота (мм):** 42**Вміст ртуті:** ні**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 12**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Тип діода:** LED SMD**Світлодіодний модуль:** W600C40-66V-66-2835-SS**Світловий потік (лм):** 1010**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 25000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥15000**Кут освітлення (°):** X120/Y105

26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Настінний світлодіодний світильник



Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷30

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
0,75÷1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 12

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:
1450

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]:
11.2

Висота джерела світла [мм]: 20

Ширина джерела світла [мм]: 595

Глибина джерела світла [мм]: 1

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Значення індексу кольоропередачі R9: 11

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,95

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 290

Граматура [г]: 502.5

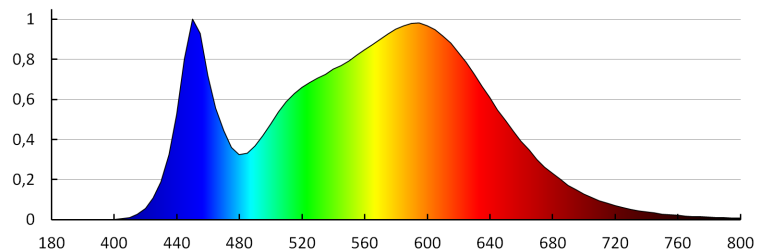
Довжина споживчої упаковки [см]: 13

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 61

26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Настінний світлодіодний світильник

Вага коробки [кг]: 10.05**Ширина коробки [см]: 54****Висота коробки [см]: 27****Довжина коробки [см]: 64****Обсяг коробки [м³]: 0.093312**

KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44 12W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44 12W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 12W