


26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Світлодіодний настінний світильник IP44

5905339267009




Kanlux ROLSO LED - це сучасний світлодіодний світильник для будинку, додатковою перевагою якого є витончений дизайн, що чудово гармоніює зокрема з сучасним інтер'єром. Цей світильник добре використовувати як джерело освітлення ванної кімнати, завдяки коефіцієнту герметичності IP44.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** білий / хромовий**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Вмикач:** так**Довжина (мм):** 600**Ширина (мм):** 65**Висота (мм):** 53**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 15**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Тип діода:** LED SMD**Світлодіодний модуль:** W600S50-90V-2835-30-SS**Світловий потік (лм):** 1470**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 25000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥ 15000 **Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** $5 \div 30$ **Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** $0,75 \div 1,5$ **Тривалість нагріву лампи (с):** ≤ 1 **Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **Ступінь IP:** 44

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Світлодіодний настінний світильник IP44

**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:**

Клас енергоефективності: E

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 456

Граматура [г]: 640

Довжина споживчої упаковки [см]: 62.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 6

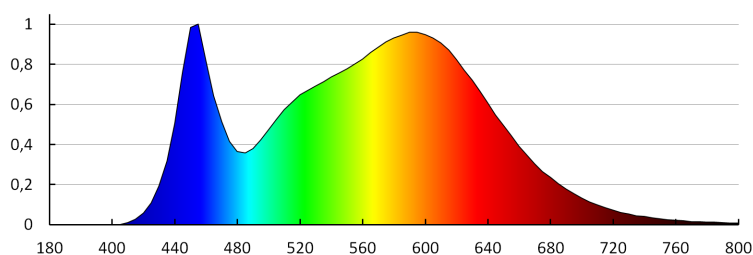
Вага коробки [кг]: 6.4

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 17

Довжина коробки [см]: 65

Обсяг коробки [м³]: 0.03536



KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW
Lampy: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW