


26771 AVAR 6060 40W-CW

Світлодіодна рамка LED

5905339267719



Світлодіодні панелі є надзвичайно популярним елементом освітлення офісних приміщень. Багато в чому вони замінили растрові світильники завдяки своїй довговічності, енергозощадливості та привабливому зовнішньому вигляду. Kanlux AVAR LED — це новий напрямок розвитку світлодіодних панелей, основною перевагою яких є не тільки застосування сучасних технологій, але й сама форма у вигляді рамки, котра забезпечує потужне та ефективне освітлення.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 591

Ширина (мм): 591

Висота (мм): 14

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал панелі / каркасу: сплав алюмінію

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3800

Колір лампи: холодно-білий

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥15000


Кут освітлення (°): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: опал

Тип з'єднання: Колодка клемна

Світлодіодна рамка LED

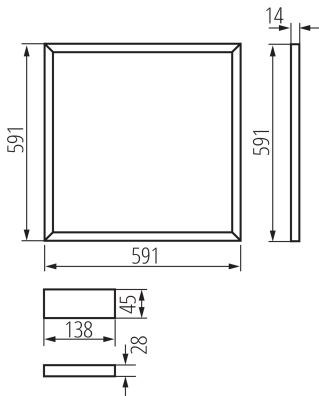

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75

Ступінь IP: 20

Kształt: квадратный

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

додаткові відомості: Containing product (CP)

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 95

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 1

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 5200

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 6000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 480

Граматура [г]: 880

Довжина споживчої упаковки [см]: 62

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 62

Вага коробки [кг]: 8.8

Ширина коробки [см]: 34


Висота коробки [см]: 63.5

Довжина коробки [см]: 63.5

Обсяг коробки [м³]: 0.137097


26771 AVAR 6060 40W-CW

Світлодіодна рамка LED

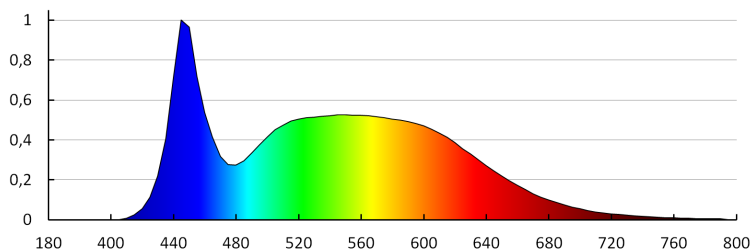

KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW
Lamps: 1 x AVAR 6060 40W-CW

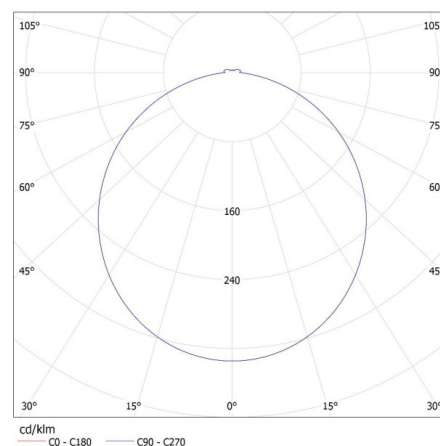

АКСЕСУАРИ

28512

AVAR DALI SET 40W

Комплект, що містить аксесуари і блок живлення для комунікації відповідно до протоколу DALI (28512)

