


26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник

5905339269805



Kanlux VARSO LED — це родина герметичних стельових світильників зі вбудованим світлодіодним джерелом світла. Це чудова пропозиція як для великих інвестиційних проектів (житлові кооперативи, готелі), так і для приватних домогосподарств, де вимагається підвищена стійкість до впливу вологи (IP54).

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині і зовні
Мікропроміжок між контактами реле: так
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Wykrywanie ruchu: так
Довжина (мм): 278
Ширина (мм): 278
Висота (мм): 49
Регулювання чутливості: так
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 18
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: CL280S-MR
Світловий потік світильника [лм]: 1700
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 20000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник



Кут освітлення (°): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Частота роботи датчика (МГц): 5,8

кут дії датчика [°]: 360

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off

Ступінь IP: 54

Радіус дії датчика (м): max 9

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 17

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 2200

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 16.5

Висота джерела світла [мм]: 255

Ширина джерела світла [мм]: 255

Глибина джерела світла [мм]: 1

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38


Значення індексу кольоропередачі R9: 20

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,95

26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник

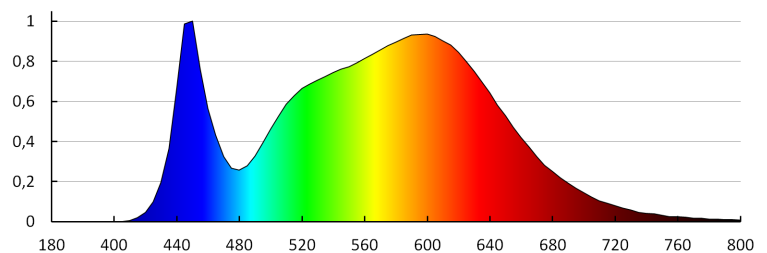ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**Як упаковано:** 20**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 20**Вага нетто одиниці [г]:** 910**Граматура [г]:** 1116.5**Довжина споживчої упаковки [см]:** 28.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 28.5**Вага коробки [кг]:** 22.33**Ширина коробки [см]:** 58**Висота коробки [см]:** 31**Довжина коробки [см]:** 59**Обсяг коробки [м³]:** 0.106082

KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW