

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339272201

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
лампочка в формі кулі: відсутнє

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: нікель сатиновий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання
термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 20

Діаметр (мм): 296

Монтажний отвір (мм): Ø280

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: JC-2835-414m6mm/10B6C

Світловий потік (лм): 1700

Колір лампи: біла


Цоколь (Джерела світла): wires

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥20000

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Світильник типу downlight (направленого світла)

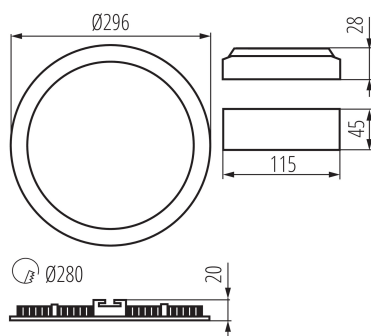

Кут освітлення (°): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.05

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44/20

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

додаткові відомості: Containing product (CP)

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 71

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 21

Клас енергоефективності: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Корисний світловий потік джерела світла Ф_{use} [лм]: 2700

Корисний світловий потік джерела світла Ф_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 20,7

Висота джерела світла [мм]: 414

Ширина джерела світла [мм]: 6

Глибина джерела світла [мм]: 2

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 162

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,93

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 734

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Світильник типу downlight (направленого світла)

Граматура [г]: 942

Довжина споживчої упаковки [см]: 30.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 34


Вага коробки [кг]: 9.42

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 36

Довжина коробки [см]: 32.5

Обсяг коробки [м³]: 0.03744

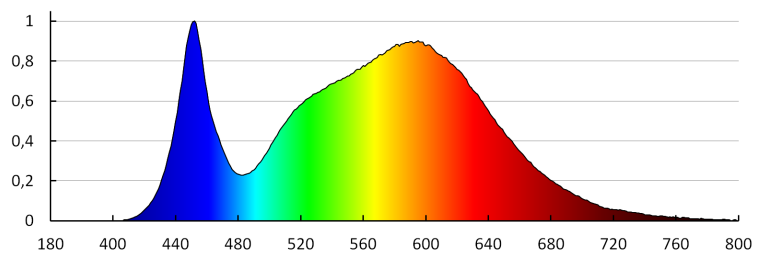

KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-SN

