

27330 STREET LED 4000 NW

світильник для парковки LED

5905339273307



Kanlux STREET LED оснащёні світлодіодами дуже високої якості, які розташовані на змінних модулях. Їх ефективність становить 130 лм/Вт! Їх сучасний дизайн дуже добре вписується в міський простір. Для світильників ми рекомендуємо адаптер ADTR15D.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 265

Ширина (мм): 74

Висота (мм): 354

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3900

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 35000

Кількість циклів ввімкнати/вимкнути: ≥ 20000

Кут освітлення (°): X100/Y145

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): $-35 \div 40$

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.4

Перетин кабелю [мм²]: 1

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 65

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: D


Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 70

27330 STREET LED 4000 NW

світильник для парковки LED

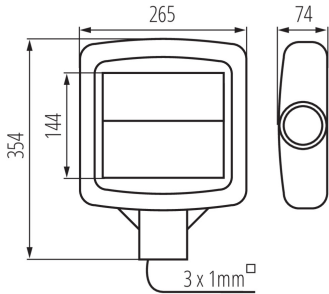


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 1
Вага нетто одиниці [г]: 1822
Граматура [г]: 2200
Довжина споживчої упаковки [см]: 38.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 13
Висота споживчої упаковки [см]: 31.5
Вага коробки [кг]: 2.2
Ширина коробки [см]: 13
Висота коробки [см]: 31.5
Довжина коробки [см]: 38.5
Обсяг коробки [м³]: 0.015766



ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- STREET LED ADTR 15D Два діапазону регулювання: до 15° (від -15° до +15° додатковий діапазон) до 90° (від -5° до +15° додатковий діапазон)

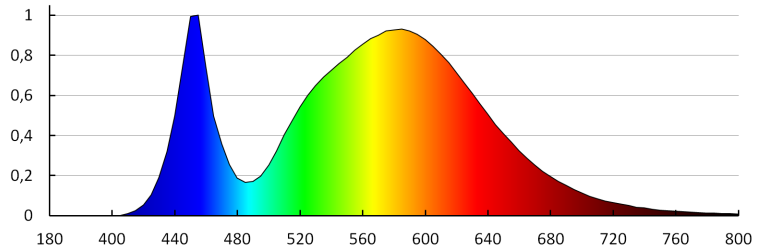

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

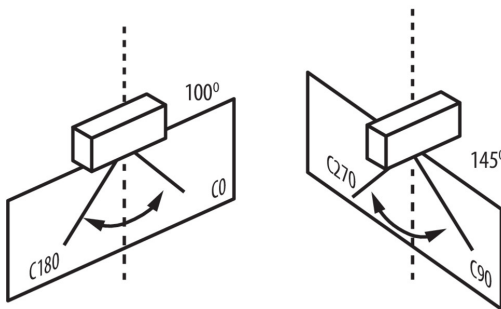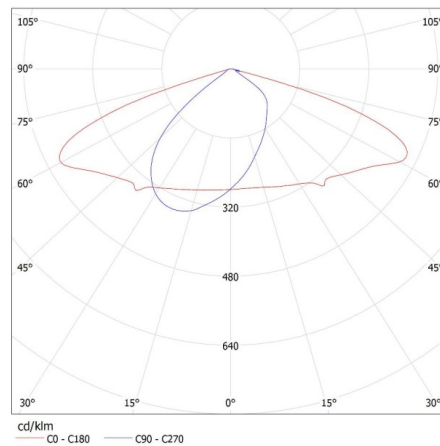

27330 STREET LED 4000 NW

світильник для парковки LED

АКСЕСУАРИ:

27333 STREET LED ADTR 15D



Регульований адаптер, призначений для монтажу паркових світильників STREET LED, встановлених на вертикальних опорах з діаметром наконечника від Ø 60 мм до Ø 63 мм.