



27370 APUS LED PIR WW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339273703

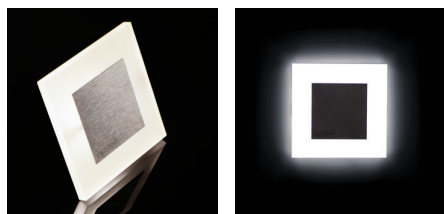


Kanlux APUS - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Для настінного монтажу:** так**Колір:** нержавіюча сталь**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Wykrywanie ruchu:** так**Довжина (мм):** 75**Ширина (мм):** 23**Висота (мм):** 75**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60**Розміри монтажного отвору (мм):** 60**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** 0.8**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 13**Колір лампи:** теплий білий**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥20000**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфована сталь, пластмаса**Тип датчика:** PIR**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м):** 0.18**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 60--**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**кут дії датчика [°]:** H90/V40**Ступінь IP:** 20

27370 APUS LED PIR WW

Світлодіодний сходовий світильник

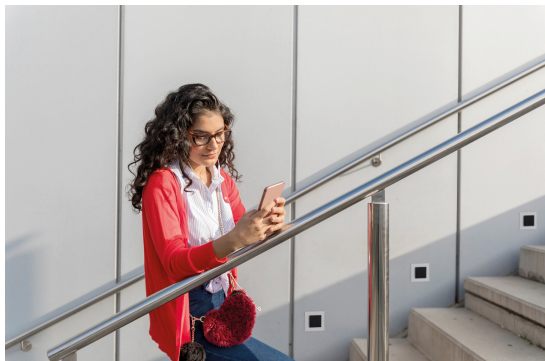

Радіус дії датчика (м): max 5

додаткові відомості: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 16

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 84

Граматура [г]: 102.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5

Висота споживчої упаковки [см]: 16.5


Вага коробки [кг]: 10.29

Ширина коробки [см]: 24

Висота коробки [см]: 35.5

Довжина коробки [см]: 63.5

Обсяг коробки [м³]: 0.054102

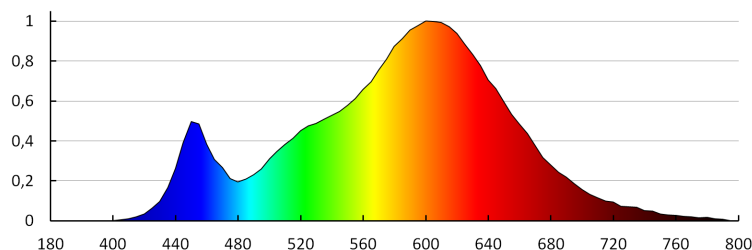

27370 APUS LED PIR WW

Світлодіодний сходовий світильник

KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW
Lamps: 1 x APUS LED WW

