


27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Аварійний світильник LED

5902052556762




Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie**Місце використання:** всередині**Ширина (мм):** 130**Висота (мм):** 27**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так**Номінальна напруга (В):** 220-240 AC**Номінальна частота (Гц):** 50**Номінальна потужність (LED) (Вт):** 2**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 288**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 288**Колір лампи:** холодно-білий**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 10÷35**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C**Акумулятор (параметри):** 6.4V**Режими роботи:** аварійно-мережевий**Застосування:** освітлення від паніки**Тривалість аварійних робіт (год.):** 3**Стандартний тест:** так**Матеріал корпусу:** пластмаса**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Ступінь IP:** 20**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 5000**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 1**Вага нетто одиниці [г]:** 240**Граматура [г]:** 282

27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Аварійний світильник LED

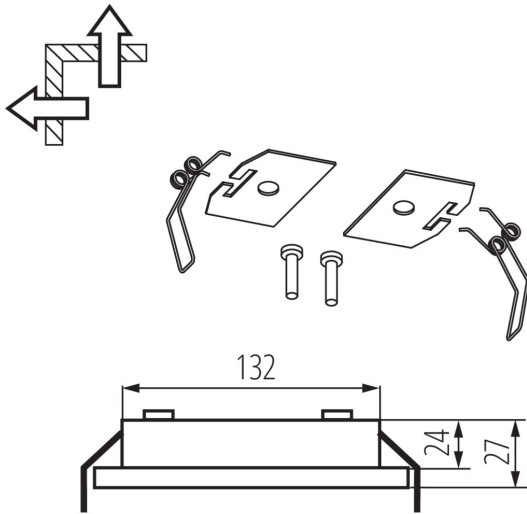**Довжина споживчої упаковки [см]: 13.5****Ширина споживчої упаковки [см]: 4****Висота споживчої упаковки [см]: 13.5****Вага коробки [кг]: 0.282****Ширина коробки [см]: 15****Висота коробки [см]: 29****Довжина коробки [см]: 21****Обсяг коробки [м³]: 0.009135**