


27652 ONTECSC1302MATW

Аварійний світильник LED

5902052502523

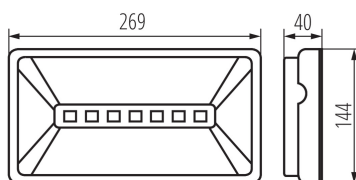

Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** wall mounted, ceiling mounted**Місце використання:** всередині**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Номинальна потужність (Вт):** 6.5**Номинальна потужність (LED) (Вт):** 2**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 225**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 225**Колір лампи:** холодно-білий**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 10÷40**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C**Акумулятор (параметри):** 6,4V 1,5Ah**Режими роботи:** аварійно-мережевий**Застосування:** освітлення шляхів евакуації**Тривалість аварійних робіт (год.):** 3**Автоматичний тест:** так**Матеріал корпусу:** пластмаса**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Ступінь IP:** 65**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 5000**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

27652 ONTECSC1302MATW

Аварійний світильник LED

AKCESYARI

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830
28985
33876

UCHW PODT OS S2 S3 IT
ZEST POD OR00 B
ZEST MONT S20 FLAGA



33871
33877
28974

ZEST MONT OS05
ZEST MONT OS205
ZEST MON OS010 W