

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339280107



Панелі Kanlux BRAVO S/SU є спеціально підібраними компонентами, що гарантують ще більше задоволення від їхньої експлуатації. Алюмінієва рама, спеціально підібрані світлодіоди, рефлектор і розсіювач світла — це лише деякі з переваг панелей Kanlux BRAVO LED S/SU. Ще однією перевагою цих панелей є висока інтенсивність світлового потоку (100 лм/Вт). Світлодіодні панелі Kanlux BRAVO не мають блоку живлення в комплекті поставки.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Нара́жасі прúд [mA]: 1050

Driver [index]: 28026

Потужність максимальна (Вт): 40

Світловий потік світильника [лм]: 4000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 100

Luminous efficiency [lm/W]: 100

Кут освітлення (°): 110

Цоколь (Джерела світла): solder pads

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті : ні

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 11

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так


Клас захисту від ураження електричним струмом : III

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сталь

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Світлодіодна панель для прихованої установки



Матеріал панелі / каркасу: сплав алюмінію

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: przewód zakończony wtyczką - DC

Тип проводу: H03VVH2-F

Довжина проводу (м): 0.05

Перетин кабелю [мм²]: 0,5

Тип джерела живлення: постійного струму

Тип живлення: постійного струму

Ступінь IP: 20

Kształt: kwadratny

Можливість заміни джерела світла LED: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

Можливість заміни керувального обладнання: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС:
Containing product (CP)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Світлодіодний модуль: XS022-4014-6C17B-560X4.5X1-S2.25-X2.25

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 18,3

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 19

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 2

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 2800

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Живлення в режимі очікування (Psb): 0

Висота джерела світла [мм]: 560

Ширина джерела світла [мм]: 5

Глибина джерела світла [мм]: 1

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 167

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Світлодіодна панель для прихованої установки

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 2360

Граматура [г]: 2793.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 62

Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5

Висота споживчої упаковки [см]: 62

Вага коробки [кг]: 16.75998

Ширина коробки [см]: 13


Висота коробки [см]: 64

Довжина коробки [см]: 64

Обсяг коробки [м³]: 0.053248

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Для правильної роботи необхідний відповідний світлодіодний блок живлення, доступний в пропозиції KANLUX
- Світлодіодна панель без блоку живлення в комплекті.

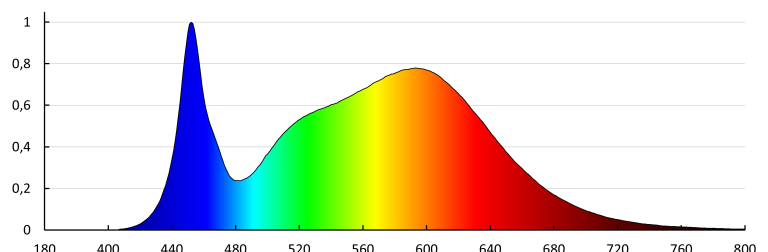


28010 BRAVO S 40W6060NW W

Світлодіодна панель для прихованої установки

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

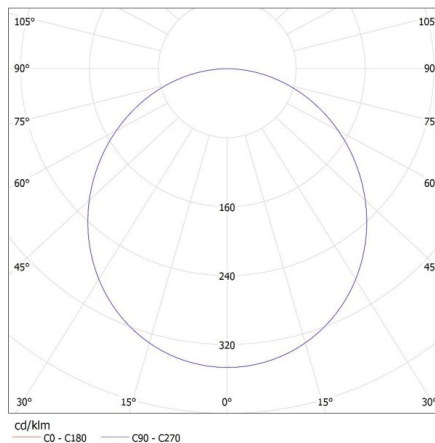

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Світлодіодна панель для прихованої установки

АКСЕСУАРИ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Монтажний кронштейн, використовується для установки світильників BRAVO 6060/6262 в гіпсокартонну підвісну стелю, 4 шт. в комплекті (28502)


28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Монтажний кронштейн, використовується для установки світильників BRAVO 12030 в підвісну гіпсокартонну стелю, 6 шт. в комплекті (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Монтажний кронштейн NT 6 шт. у комплекті (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

Світлодіодний блок живлення для панелей BRAVO S / SU потужністю 40 Вт (28026)

25591



PSR 100

Захисний трос (25591)