


28686 FT1500 66W-840-RYF

Світильник герметичний LED

5905339286864



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1480

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 66

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 10000

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення (°): X115/Y105

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-25 \div 35$

тип абажуру: ryflowany

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: $0,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання : 10

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:


Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

28686 FT1500 66W-840-RYF

Світильник герметичний LED

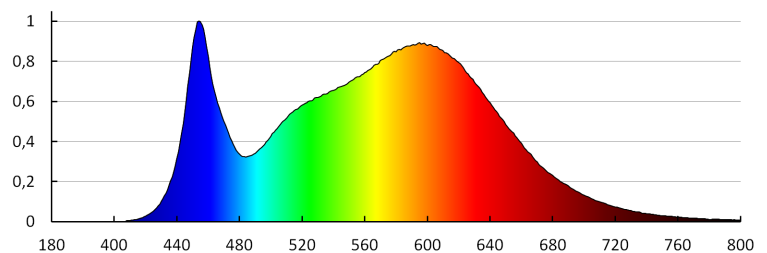ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**Як упаковано: 1****Кількість штук в проміжній упаковці: 1****Кількість штук у груповій упаковці: 1****Вага нетто одиниці [г]: 2250****Граматура [г]: 2470****Довжина споживчої упаковки [см]: 150****Ширина споживчої упаковки [см]: 8****Висота споживчої упаковки [см]: 7****Вага коробки [кг]: 2.47****Ширина коробки [см]: 9****Висота коробки [см]: 7.5****Довжина коробки [см]: 150****Обсяг коробки [м³]: 0.010125**

KANLUX S.A. (kat 28686) FT1500 66W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28686) FT1500 66W-840-RYF
Lamps: 1 x FT1500 66W-840-RYF