


28866 FTHL1500 73W-840-OPL

Світильник герметичний LED

5905339288660



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: DALI

Довжина (мм): 1480

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 73

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 9400

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення (°): X130/Y110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-25 \div 35$

тип абажуру: опал

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: $0,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання : 7

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

28866 FTHL1500 73W-840-OPL


Світильник герметичний LED

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 1
Вага нетто одиниці [г]: 2360
Граматура [г]: 2590
Довжина споживчої упаковки [см]: 150
Ширина споживчої упаковки [см]: 8
Висота споживчої упаковки [см]: 7
Вага коробки [кг]: 2.59
Ширина коробки [см]: 9
Висота коробки [см]: 7.5
Довжина коробки [см]: 150
Обсяг коробки [м³]: 0.010125

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

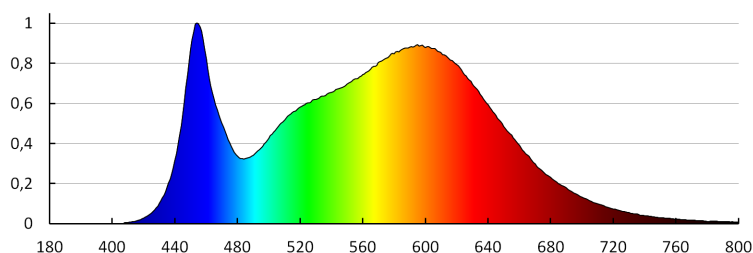

KANLUX S.A. (kat 28866) FTHL1500 73W-840-OPL / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28866) FTHL1500 73W-840-OPL
Lamps: 1 x FTHL1500 73W-840-OPL

