

28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289315


IP
44/20**EA**
SY
instal
lation

Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**Використана технологія освітлення:** LED**Ненаправлений або направлений:** NDLS**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** NMLS**Підключене джерело світла (CLS):** ні**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні
лампочка в формі кулі: відсутнє**Джерело світла з високою яскравістю:** ні**Антибліковий щит:** ні**Із можливістю димерування:** ні**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**Висота (мм):** 20**Діаметр (мм):** 169**Монтажний отвір (мм):** Ø158**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 12**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світлодіодний модуль:** 438*6 2835 60D 12W 5B12C**Світловий потік (лм):** 780**Колір лампи:** біла**Цоколь (Джерела світла):** wires**Тривалість роботи (год):** 15000**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥20000

28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)



Кут освітлення (°): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.05

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44/20

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

додаткові відомості: Containing product (CP)

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 65

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 11

Клас енергоефективності: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 1400

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 11

Висота джерела світла [мм]: 438

Ширина джерела світла [мм]: 6

Глибина джерела світла [мм]: 2

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Декларація про еквівалентність потужності [W] : 93

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,93

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 30


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 230

28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

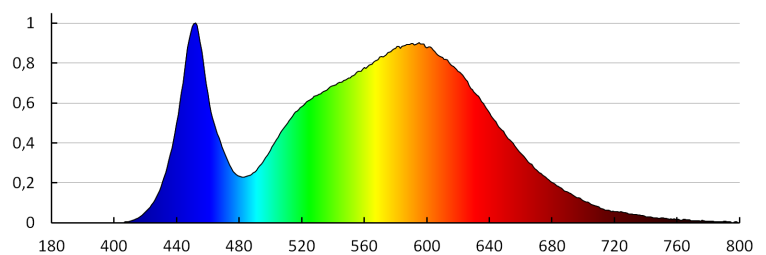Граматура [г]: 318.33**Вага брутто штуки [г]:** 280**Довжина споживчої упаковки [см]:** 18.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3**Висота споживчої упаковки [см]:** 22**Вага коробки [кг]:** 9.5499**Ширина коробки [см]:** 34.5**Висота коробки [см]:** 24**Довжина коробки [см]:** 58**Обсяг коробки [м³]:** 0.048024

KANLUX S.A. (kat 28931) ROUNDA V2LED 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28931) ROUNDA V2LED 12W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED12W-NW-W