

28934 ROUNDA V2LED18W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289346

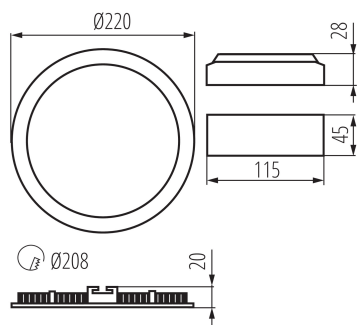
IP
44/20**EA**
SY
instal
lation

Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**Використана технологія освітлення:** LED**Ненаправлений або направлений:** NDLS**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** NMLS**Підключене джерело світла (CLS):** ні**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні
лампочка в формі кулі: відсутнє**Джерело світла з високою яскравістю:** ні**Антибліковий щит:** ні**Із можливістю димерування:** ні**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**Висота (мм):** 20**Діаметр (мм):** 220**Монтажний отвір (мм):** Ø208**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 18**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світлодіодний модуль:** JC-2835-592m6mm/10B9C**Світловий потік (лм):** 1260**Колір лампи:** біла**Цоколь (Джерела світла):** wires**Тривалість роботи (год):** 15000**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥20000

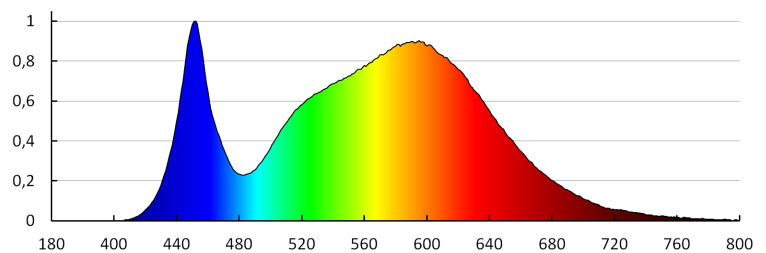
28934 ROUNDA V2LED18W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

**Кут освітлення (°): 110****Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25****Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м): 0.05****Перетин кабелю [мм²]: 0.75****Тривалість нагріву лампи (с): ≤1****Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5****Ступінь IP:** 44/20**додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем**додаткові відомості:** Containing product (CP)**Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 70****PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 17****Клас енергоефективності:** E**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E****Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 2100****Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)****Корельована колірна температура [K]: 4000****Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6****Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 16,5****Висота джерела світла [мм]: 592****Ширина джерела світла [мм]: 6****Глибина джерела світла [мм]: 2****Індекс кольоропередачі: 80****Координати кольоровості (x): 0.38****Координати кольоровості (y): 0.38****Декларація про еквівалентність потужності [W] : 131****Значення індексу кольоропередачі R9: 0****Коефіцієнт витривалості: 0,9****Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,93****ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 20**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 20**Вага нетто одиниці [г]: 354**

28934 ROUNDA V2LED18W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

Граматура [г]: 486**Вага брутто штуки [г]: 414****Довжина споживчої упаковки [см]: 23****Ширина споживчої упаковки [см]: 3****Висота споживчої упаковки [см]: 29****Вага коробки [кг]: 9.72****Ширина коробки [см]: 34****Висота коробки [см]: 31.5****Довжина коробки [см]: 48****Обсяг коробки [м³]: 0.051408**

KANLUX S.A. (kat 28934) ROUNDA V2LED18W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28934) ROUNDA V2LED18W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED18W-NW-W