

28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289377

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
лампочка в формі кулі: відсутнє

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання
термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 20

Діаметр (мм): 120

Монтажний отвір (мм): Ø106

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 6

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: JC-2835-286m6mm/5B6C

Світловий потік (лм): 330

Колір лампи: біла


Цоколь (Джерела світла): wires

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥20000

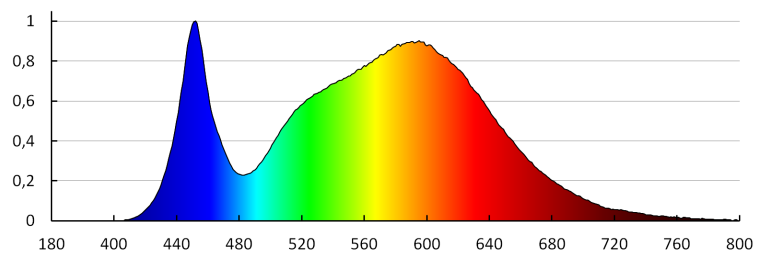
28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

**Кут освітлення (°): 110****Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25****Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м): 0.05****Перетин кабелю [мм²]: 0.75****Тривалість нагріву лампи (с): ≤1****Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5****Ступінь IP:** 44/20**додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем**додаткові відомості:** Containing product (CP)**Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 55****PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 6****Клас енергоефективності:** E**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E****Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 700****Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)****Корельована колірна температура [K]: 4000****Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6****Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 5,5****Висота джерела світла [мм]: 286****Ширина джерела світла [мм]: 6****Глибина джерела світла [мм]: 2****Індекс кольоропередачі: 80****Координати кольоровості (x): 0.38****Координати кольоровості (y): 0.38****Декларація про еквівалентність потужності [W]: 53****Значення індексу кольоропередачі R9: 0****Коефіцієнт витривалості: 0,9****Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,93****ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 40**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 40**Вага нетто одиниці [г]: 140**

28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

Граматура [г]: 204.5**Вага брутто штуки [г]: 182****Довжина споживчої упаковки [см]: 13****Ширина споживчої упаковки [см]: 3****Висота споживчої упаковки [см]: 19****Вага коробки [кг]: 8.18****Ширина коробки [см]: 33****Висота коробки [см]: 29****Довжина коробки [см]: 40****Обсяг коробки [м³]: 0.03828**

KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-NW-W