


28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289391

IP
44/20

EA
SY
instal
lation

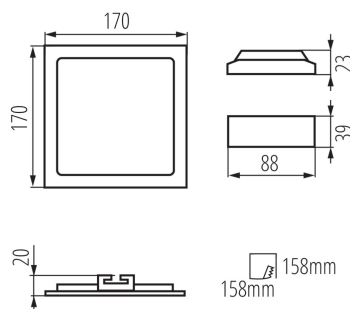

Kanlux KATRO V2LED — це нова версія світильників KATRO N, популярних квадратних світильників типу downlight для застосування у внутрішніх приміщеннях. Вони поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Лампочка в формі кулі: відсутнє
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю диммерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: срібний
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Довжина (мм): 170
Ширина (мм): 170
Висота (мм): 20
Монтажний отвір (мм): 158x158
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 12
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 660
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 15000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥20000
Кут освітлення (°): 110


28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Світильник типу downlight (направленого світла)

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Матеріал відбивача:** 0.75**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м):** 0.05**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 44/20**PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:****Кут випромінювання [°]:** 110**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Клас енергоефективності:** E**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Індекс кольоропередачі:** 80**PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:****Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 30**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 30**Вага нетто одиниці [г]:** 320**Граматура [г]:** 408.67**Довжина споживчої упаковки [см]:** 18.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3**Висота споживчої упаковки [см]:** 22**Вага коробки [кг]:** 12.2601**Ширина коробки [см]:** 34**Висота коробки [см]:** 25**Довжина коробки [см]:** 58**Обсяг коробки [м³]:** 0.0493

28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Світильник типу downlight (направленого світла)

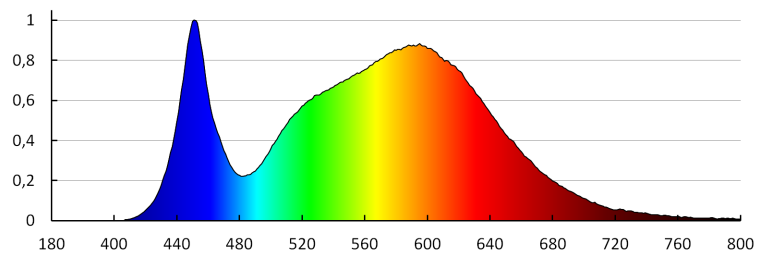

KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-NW-SR

