

28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289407




Kanlux KATRO V2LED — це нова версія світильників KATRO N, популярних квадратних світильників типу downlight для застосування у внутрішніх приміщеннях. Вони поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**Використана технологія освітлення:** LED**Ненаправлений або направлений:** NDLS**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** MLS**Підключене джерело світла (CLS):** ні**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні**Лампочка в формі кулі:** відсутнє**Джерело світла з високою яскравістю:** ні**Антибліковий щит:** ні**Із можливістю димерування:** ні**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**Довжина (мм):** 170**Ширина (мм):** 170**Висота (мм):** 20**Монтажний отвір (мм):** 158x158**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 12**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 780**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 15000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000**Кут освітлення (°):** 110


28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25****Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Матеріал відбивача:** 0.75**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м):** 0.05**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 44/20**PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:****Кут випромінювання [°]:** 110**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Клас енергоефективності:** E**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Індекс кольоропередачі:** 80**PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:****Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 30**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 30**Вага нетто одиниці [г]:** 270**Граматура [г]:** 318.67**Довжина споживчої упаковки [см]:** 18.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3**Висота споживчої упаковки [см]:** 22**Вага коробки [кг]:** 9.5601**Ширина коробки [см]:** 34**Висота коробки [см]:** 25**Довжина коробки [см]:** 58**Обсяг коробки [м³]:** 0.0493

28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

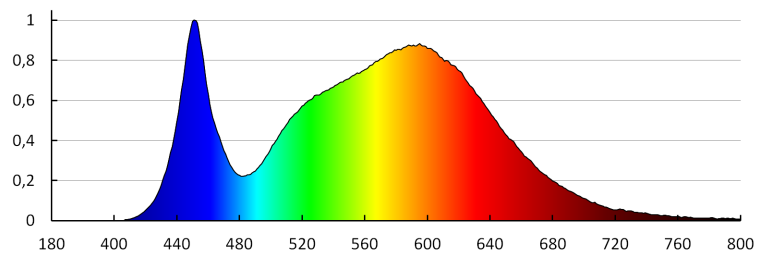

KANLUX S.A. (kat 28940) KATRO V2LED12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28940) KATRO V2LED12W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-NW-W

