

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289414




Kanlux KATRO V2LED — це нова версія світильників KATRO N, популярних квадратних світильників типу downlight для застосування у внутрішніх приміщеннях. Вони поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**Використана технологія освітлення:** LED**Ненаправлений або направлений:** NDLS**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** MLS**Підключене джерело світла (CLS):** ні**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні**Лампочка в формі кулі:** відсутнє**Джерело світла з високою яскравістю:** ні**Антибліковий щит:** ні**Із можливістю димерування:** ні**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**Довжина (мм):** 170**Ширина (мм):** 170**Висота (мм):** 20**Монтажний отвір (мм):** 158x158**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 12**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 720**Колір лампи:** теплий білий**Тривалість роботи (год):** 15000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000**Кут освітлення (°):** 110

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)



Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал відбивача: 0.75

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.05

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44/20

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Кут випромінювання [°]: 110

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 270

Граматура [г]: 318.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 18.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 22

Вага коробки [кг]: 9.5601

Ширина коробки [см]: 34


Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 58

Обсяг коробки [м³]: 0.0493

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

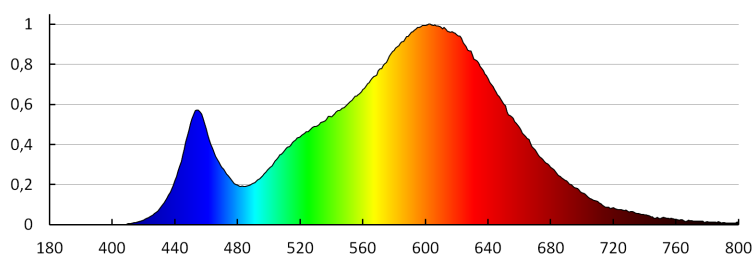

KANLUX S.A. (kat 28941) KATRO V2LED12W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28941) KATRO V2LED12W-WW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-WW-W

