


28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289469

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux KATRO V2LED — це нова версія світильників KATRO N, популярних квадратних світильників типу downlight для застосування у внутрішніх приміщеннях. Вони поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Лампочка в формі кулі: відсутнє

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 120

Ширина (мм): 120

Висота (мм): 20

Монтажний отвір (мм): 106x106

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 6

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 330

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 20000

Кут освітлення (°): 110


28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Матеріал відбивача:** 0.75**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м):** 0.05**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 44/20**PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:****Кут випромінювання [°]:** 110**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Клас енергоефективності:** E**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Індекс кольоропередачі:** 80**PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:****Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 40**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 40**Вага нетто одиниці [г]:** 160**Граматура [г]:** 226**Довжина споживчої упаковки [см]:** 13**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3**Висота споживчої упаковки [см]:** 19**Вага коробки [кг]:** 9.04**Ширина коробки [см]:** 33.5**Висота коробки [см]:** 28**Довжина коробки [см]:** 40**Обсяг коробки [м³]:** 0.03752

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

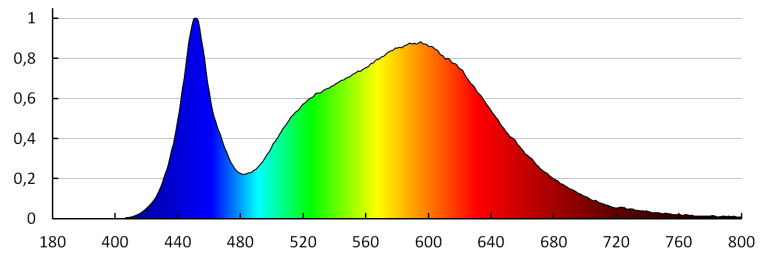

KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED6W-NW-W

