


28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Фасадний світильник

5905339289919

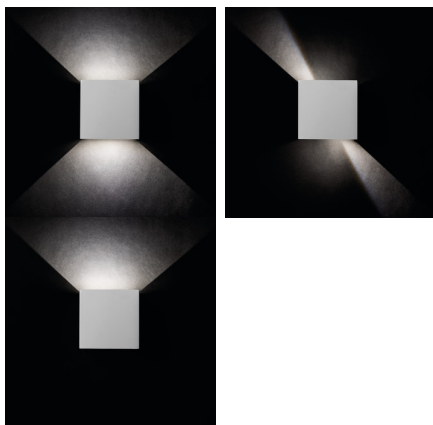


Основною перевагою світлодіодів Kanlux REKA LED є використання світлодіодів, які не втрачають своєї яскравості під час використання. Візуально цікавим є світловий ефект, який створює лампа при включенні, а також вільне регулювання світлового променя за допомогою маскуючих закрилків. Головною перевагою світильника Kanlux REKA LED є візуально унікальний світловий ефект, який ми створюємо після включення. Завдяки крильчаткам, розміщеним у нижній і верхній частині світильника, ми можемо встановити напрямок і ширину світлового потоку. Світильник Kanlux REKA світить у двох напрямках – вгору та вниз. Світловий потік можна налаштувати незалежно один від одного, створюючи, наприклад, ідеально тонку лінію світла зверху та знизу, встановлюючи широкі світлові каскади, які йдуть від лампи на землю. Kanlux REKA LED може використовуватися при фасадному освітленні будівель.


ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** графітний**Місце монтажу:** для установки на стіні**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Wykrywanie ruchu:** ні**Напрямок освітлення світильника:** вгору і вниз**Довжина (мм):** 135**Ширина (мм):** 115**Висота (мм):** 100**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 7**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Тип діода:** LED COB**Світловий потік (лм):** max 380**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 30000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000**Кут освітлення (°):** max 90**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -15÷35**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Фасадний світильник

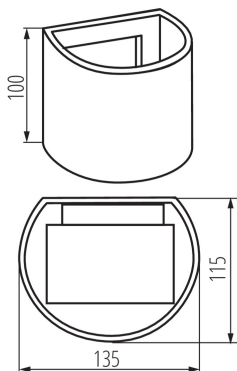**Матеріал захисного скла:** загартоване скло**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 54**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Клас енергоефективності:** F**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Індекс кольоропередачі:** 80**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 20**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 20**Вага нетто одиниці [г]:** 570**Граматура [г]:** 678**Довжина споживчої упаковки [см]:** 15**Ширина споживчої упаковки [см]:** 12**Висота споживчої упаковки [см]:** 11**Вага коробки [кг]:** 13.56**Ширина коробки [см]:** 31**Висота коробки [см]:** 25**Довжина коробки [см]:** 62**Обсяг коробки [м³]:** 0.04805**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- Регулювання кута світіння
- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

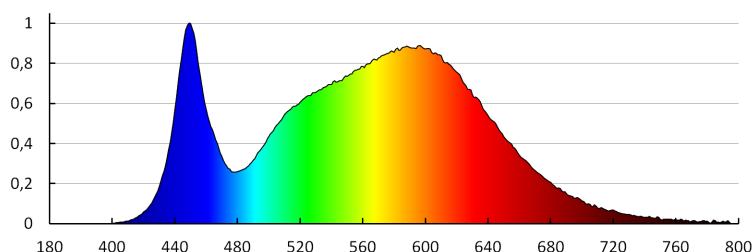

28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Фасадний світильник

KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-GR