




## 29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Линейный светодиодный светильник

5905339294692



**DALI**  
system

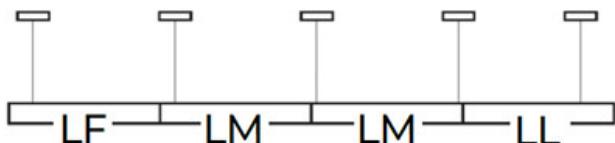

### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**

0,5м

**Возможность взаимодействия с диммером:** DALI

**Сменный источник света:** нет

**Направление свечения светильника:** низ

**Длина [мм]:** 1133

**Встроенный светодиодный источник света:** да

**Version for connection in line [initial element]:** 32235  
(NT), 32043 (Z)

**Version for connection in line [central element]:** 32259  
(NT), 32067 (Z)

**Version for connection in line [final element]:** 32283 (NT),  
32091 (Z)

**Объяснения обозначений и символов:** (NT) - для  
установки на потолке, (Z) - для подвешивания на потолке

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 33

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 2830

**Цветность света:** белая

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце  
номинального срока службы:** L80B10

**Количество циклов включения/выключения:** ≥30000

**Угол свечения [°]:** X75/Y90

**Диапазон температуры окружающей среды,  
воздействию которой может подвергаться изделие  
[°C]:** 5÷25

**типа плафона:** микропризматический

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Светильник включает в себя встроенные**

**светодиодные лампы с классами**

**энергоэффективности:** A++, A+, A

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 20

**29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT**

Линейный светодиодный светильник

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:**

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

Высота [мм]: 65

Ширина [мм]: 58

индекс цветопередачи: 80

**PARAMETERS FOR LED AND OLED  
MAINS LIGHT SOURCES:**

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:**

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2014

Грамматура [г]: 2350

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.35


Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.010472**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

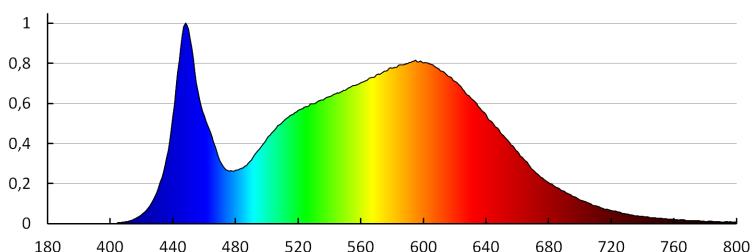

**29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT**

Линейный светодиодный светильник

**АКСЕССУАРЫ:****32543** ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm

**32544** ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm

**32545** ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm

**07871** ROPE-NT 150 SINGLEROPE-NT 150 SINGLE  
стальной трос (одинарный)  
для подвесных  
светильников, 2 шт. в  
комплекте**29557** ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

**25979** KLOSS MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSS MPR AL 23W/33W (25979)