

29590 AREL LED DL 14W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339295903

IP
65/20**ultra**
SLIM
panel**HIGH**
quality

Kanlux AREL LED - це нове сімейство світильників типу downlight, не оснащених стрілою. Високий ступінь захисту IP65/20 і унікальний, простий, але незвичайний дизайн дозволяють Kanlux AREL LED вписатися у будь-який інтер'єр. Завдяки унікальному дизайну, товщина панелі складає всього 9 мм - це найтонша панель з доступних на ринку.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні


ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Довжина (мм): 156
Ширина (мм): 156
Висота (мм): 23
Монтажний отвір (мм): 140x140
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 14
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: PMMA
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: DL-4014-07P13S-485670-S155-V04
Світловий потік (лм): 1300
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 15000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000
Кут освітлення (°): 120
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25




29590 AREL LED DL 14W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

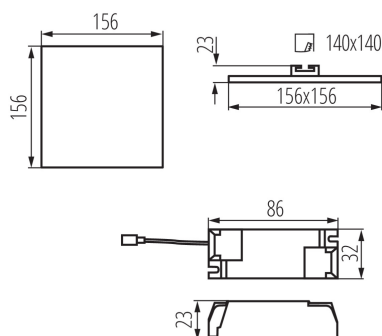**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Колодка клемна**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**
0,75-1,5**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 65/20**додаткові відомості:** Світлодіодне джерело світла замінити не можна**додаткові відомості:** Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год):** 12**Клас енергоефективності:** D**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:**
1770**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:**
11.1**Висота джерела світла [мм]:** 567**Ширина джерела світла [мм]:** 5**Глибина джерела світла [мм]:** 1**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0.38**Координати кольоровості (y):** 0.38**Декларація про еквівалентність потужності [W]:** 113**Значення індексу кольоропередачі R9:** 6**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,93**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 270**Граматура [г]:** 344.6**Довжина споживчої упаковки [см]:** 18.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3**Висота споживчої упаковки [см]:** 19**Вага коробки [кг]:** 17.23**Ширина коробки [см]:** 38.5**Висота коробки [см]:** 22**Довжина коробки [см]:** 78**Обсяг коробки [м³]:** 0.066066

29590 AREL LED DL 14W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

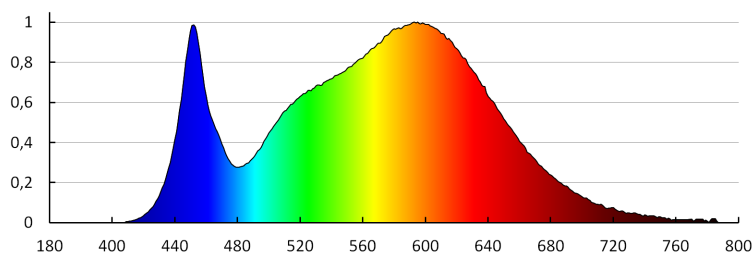

KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 14W-NW

