


## 29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Світлодіодне джерело світла

5905339296085



Kanlux XLED поєднує в собі кращі риси традиційних лампочок і сучасних світлодіодних джерел світла. Матовий корпус у формі традиційної лампочки і світлодіоди, розташовані таким чином, що світло поширюється у всіх напрямках, а кут освітлення складає цілих 320 градусів!

### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:


**Використана технологія освітлення:** LED  
**Ненаправлений або направлений:** NDLS  
**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** MLS  
**Підключене джерело світла (CLS):** ні  
**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні  
**Джерело світла з високою яскравістю:** ні  
**Антибліковий щит:** ні  
**Із можливістю димерування:** ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Колір:** білий  
**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні  
**Ширина (мм):** 60  
**Висота (мм):** 105  
**Глибина (мм):** 60  
**Діаметр (мм):** 60  
**Вміст ртуті:** ні  
**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50  
**Номинальний струм лампи (мА):** 37  
**Номинальна потужність (Вт):** 4.5  
**Номинальний загальний світловий потік (лм):** 470  
**Номинальний кут випромінювання (°):** 320  
**Матеріал плафону:** скло  
**Джерела світла:** A60  
**Тип діода:** LED FILAMENT  
**Колір лампи:** біла  
**Цоколь:** E27  
**Номинальна тривалість роботи лампи (год):** 15000  
**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000  
**Форма джерела світла:** standardowa

## 29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Світлодіодне джерело світла

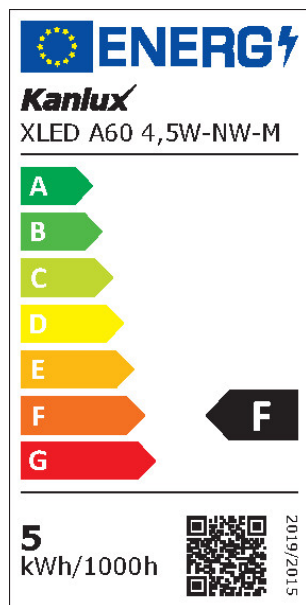

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла

(кВт -год / 1000 год): 5

Клас енергоефективності: F

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 470

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 4.5

Висота джерела світла [мм]: 105

Ширина джерела світла [мм]: 60

Глибина джерела світла [мм]: 60

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 40

Значення індексу кольоропередачі R9: 19

Коефіцієнт витривалості:  $\geq 0.9$

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.93

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ( $\cos \phi_1$ ): 0.5

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM):  $\leq 1,0$

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM):  $\leq 0,4$

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 30

Граматура [г]: 62

Довжина споживчої упаковки [см]: 6.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 6.2

Ширина коробки [см]: 35.5


Висота коробки [см]: 26.5

Довжина коробки [см]: 69

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.064912

## 29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Світлодіодне джерело світла

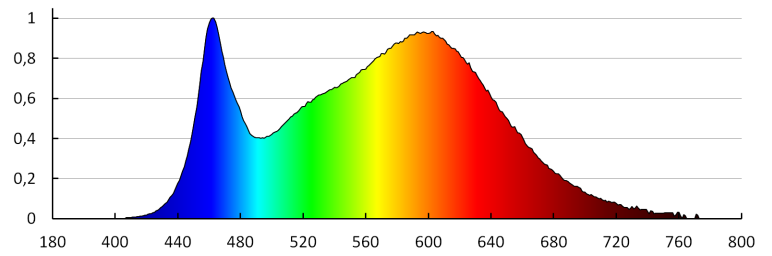

KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M  
Lamps: 1 x XLED A60 4.5W-NW-M

