Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

# 29635 XLEDA60 7W-NW-STEPDIM

Світлодіодне джерело світла

5905339296351







Kanlux XLED поєднує в собі кращі риси традиційних лампочок і сучасних світлодіодних джерел світла. Ось чому ми говоримо про неї, що це перша справжня світлодіодна лампа. Скляний корпус у формі традиційної лампочки і світлодіоди, розташовані таким чином, що світло поширюється у всіх напрямках. Крім того, у версії STEP DIM можна поступово зменшувати світловий потік без додаткового диммера.

## ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

**Використана технологія освітлення**: LED
**Ненаправлений або направлений**: NDLS
**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі**: MLS
**Підключене джерело світла (CLS)**: ні
**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла**: ні
**Джерело світла з високою яскравістю**: ні
**Антибліковий щит**: ні
**Із можливістю димерування**: так

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Колір**: permatomas
**Можливість співпраці з притемнювачем**: ні
**Ширина (мм)**: 60
**Висота (мм)**: 104
**Глибина (мм)**: 60
**Діаметр (мм)**: 60
**Вміст ртуті**: ні
**Номінальна напруга (В)**: 220-240 AC
**Номінальна частота (Гц)**: 50
**Номінальний струм лампи (мА)**: 58
**Номінальна потужність (Вт)**: max 7
**Номінальний загальний світловий потік (лм)**: max 810
**Номінальний кут випромінювання (°)**: 320
**Матеріал плафону**: скло
**Джерела світла**: A60
**Тип діода**: LED FILAMENT
**Колір лампи**: біла
**Цоколь**: E27
**Номінальна тривалість роботи лампи (год)**: 15000
**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути**: ≥15000
**Форма джерела світла**: standardowa


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

# 29635 XLEDA60 7W-NW-STEPDIM

Світлодіодне джерело світла

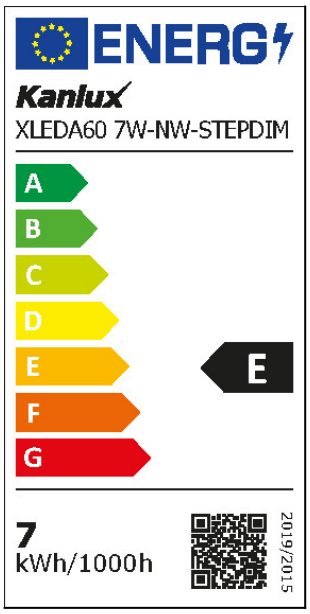

## PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

**Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год)**: 7
**Клас енергоефективності**: E
**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]**: max 810
**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]**: у кулі (360°)
**Корельована колірна температура [K]**: 4000
**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама**: ≤6
**Живлення в режимі включення джерела світла [W]**: max 7
**Висота джерела світла [мм]**: 104
**Ширина джерела світла [мм]**: 60
**Глибина джерела світла [мм]**: 60
**Індекс кольоропередачі**: 80
**Координати кольоровості (x)**: 0.38
**Координати кольоровості (y)**: 0.38
**Декларація про еквівалентність потужності [W]**: 60
**Значення індексу кольоропередачі R9**: 9
**Коефіцієнт витривалості**: ≥0.9
**Коефіцієнт підтримки просвіту**: 0.93

## PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

**Коефіцієнт переміщення (cos φ1)**: 0.5
**Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності**: Не застосовується
**Показник мерехтіння (Pst LM)**: ≤1,0
**Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM)**: ≤0,4

## ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано**: 10
**Кількість штук в проміжній упаковці**: 10
**Кількість штук у груповій упаковці**: 100
**Вага нетто одиниці [г]**: 34
**Граматура [г]**: 66
**Довжина споживчої упаковки [см]**: 6.5
**Ширина споживчої упаковки [см]**: 6.5
**Висота споживчої упаковки [см]**: 12
**Вага коробки [кг]**: 6.6
**Ширина коробки [см]**: 35.5
**Висота коробки [см]**: 26.5
**Довжина коробки [см]**: 69
**Обсяг коробки [м³]**: 0.064912


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

# **29635** XLEDA60 7W-NW-STEPDIM

Світлодіодне джерело світла

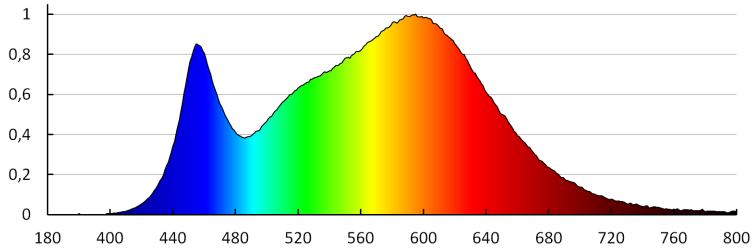



Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK