

29641 XLED C35T 2,5W-SW

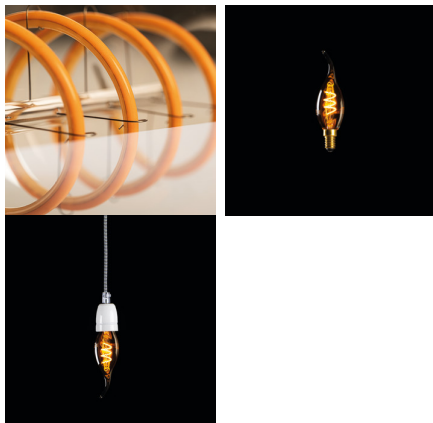
Світлодіодне джерело світла

5905339296412

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: бурштиновий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 123

Глибина (мм): 35

Діаметр (мм): 35

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм лампи (мА): 19

Номинальний загальний світловий потік (лм): 135

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: C35

Тип діода: LED FILAMENT

Колір лампи: супер теплий

Цоколь: E14

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Форма джерела світла: swieczka

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 3

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 135

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 1800

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 2.5


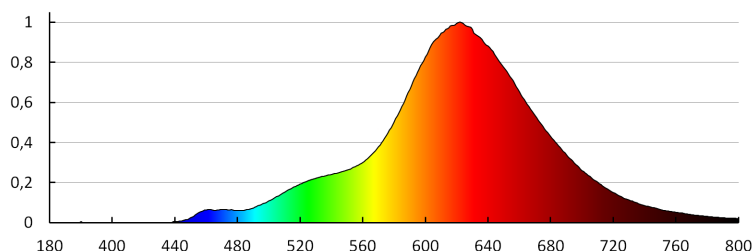
Висота джерела світла [мм]: 123

Ширина джерела світла [мм]: 35

Глибина джерела світла [мм]: 35

29641 XLED C35T 2,5W-SW

Світлодіодне джерело світла

**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0.549**Координати кольоровості (y):** 0.408**Декларація про еквівалентність потужності [W]:** 14**Значення індексу кольоропередачі R9:** 21**Коефіцієнт витривалості:** ≥ 0.9 **Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0.93**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:****Коефіцієнт переміщення (cos ϕ):** 0.5**Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується**Показник мерехтіння (Pst LM):** $\leq 1,0$ **Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM):** $\leq 0,4$ **ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 10**Кількість штук в проміжній упаковці:** 10**Кількість штук у груповій упаковці:** 100**Вага нетто одиниці [г]:** 14**Граматура [г]:** 38.4**Довжина споживчої упаковки [см]:** 4**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4**Висота споживчої упаковки [см]:** 13**Вага коробки [кг]:** 3.84**Ширина коробки [см]:** 21.5**Висота коробки [см]:** 28**Довжина коробки [см]:** 42.5**Обсяг коробки [м³]:** 0.025585

29641 XLED C35T 2,5W-SW

Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW
Lamps: 1 x XLED C35T 5W-SW