


29858 SABIK LED PIR B-NW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339298584





Kanlux SABIK - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Для настінного монтажу:** так**Колір:** чорний**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Wykrywanie ruchu:** так**Довжина (мм):** 75**Ширина (мм):** 23**Висота (мм):** 75**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60**Розміри монтажного отвору (мм):** 60**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** 0.8**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 14**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥20000**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфована сталь, пластмаса**Тип датчика:** PIR**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м):** 0.18**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 60--**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**кут дії датчика [°]:** H90/V40**Ступінь IP:** 20**Радіус дії датчика (м):** max 5

29858 SABIK LED PIR B-NW

Світлодіодний сходовий світильник

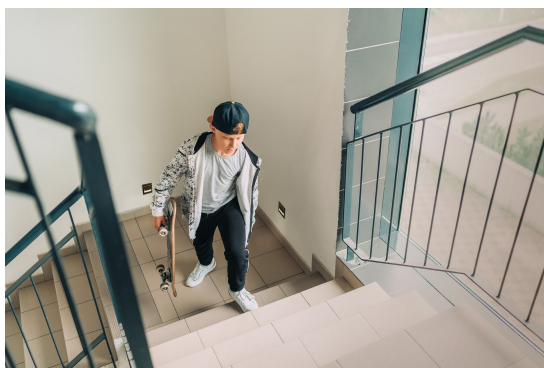

додаткові відомості: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 18

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама :** ≤6**Індекс кольоропередачі:** 80**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 100**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 100**Вага нетто одиниці [г]:** 88**Граматура [г]:** 108.9**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11**Ширина споживчої упаковки [см]:** 2.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 16.5**Вага коробки [кг]:** 10.89**Ширина коробки [см]:** 24**Висота коробки [см]:** 35.5**Довжина коробки [см]:** 63.5**Обсяг коробки [м³]:** 0.054102