


31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Светодиодная панель

8595665311735

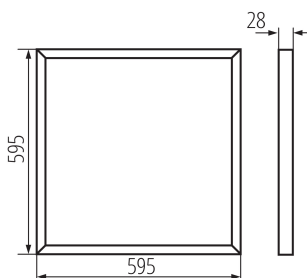

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
 Ненаправлений або направлений: NDLS
 Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
 Підключене джерело світла (CLS): ні
 Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні
 Антибліковий щит: ні
 Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC
 Номінальна частота (Гц): 50
 Потужність максимальна (Вт): 40
 Світловий потік світильника [лм]: 4000
 Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 100
 Skuteczność świetlna [lm/W]: 100
 Кут освітлення (°): 110
 Корельована колірна температура [K]: 4000
 Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6
 Колір лампи: біла
 Індекс кольоропередачі: 80
 Тривалість роботи (год): 30000
 Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000
 Тип діода: LED SMD
 Колір: білий
 Місце монтажу: для установки на стелі, для вбудовування в стелю (кессонна стеля)
 Місце використання: всередині
 Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m
 Можливість співпраці з притемнювачем: ні
 Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
 Довжина (мм): 595
 Ширина (мм): 595
 Висота (мм): 28
 Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так
 Клас захисту від ураження електричним струмом : I
 Матеріал плафону: пластмаса
 Матеріал корпусу: сталь
 Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Светодиодная панель



Тип з'єднання: Колодка клемна

Ступінь IP: 20

Kształt: квадратный

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 1

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 5000

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

ДАНИ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 1956

Граматура [г]: 2003.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 60.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 61

Висота споживчої упаковки [см]: 3


Вага коробки [кг]: 12.01998

Ширина коробки [см]: 26

Висота коробки [см]: 63.5

Довжина коробки [см]: 62

Обсяг коробки [м³]: 0.102362

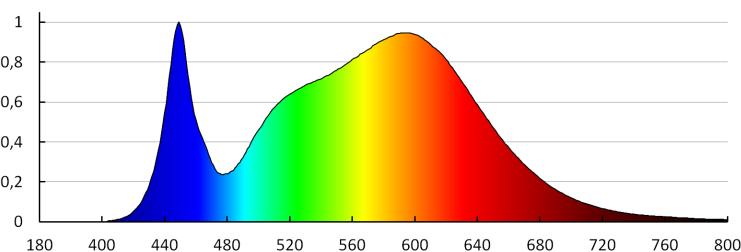


31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Светодиодная панель

MILEDO (kat 31173) BAREV BL LEDN2 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILEDO (kat 31173) BAREV BL LEDN2 40W-NW
Lampy: 1 x BAREV BL LEDN2 40W-NW

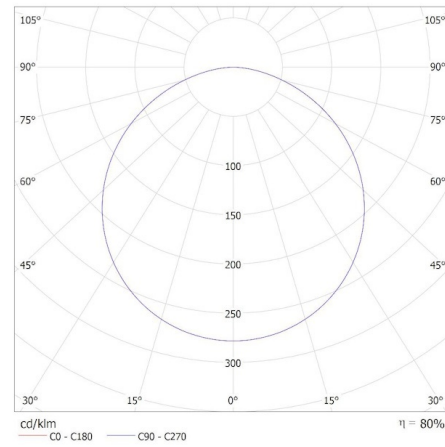

Date of issue: 23.04.2025, 08:45

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz